

Alt er muligt.

Xerox® PrimeLink® C9265/C9275/C9281 printer



Gør arbejdet mere fleksibelt.

Når anmodninger om ændring skifter hvert minut, har du brug for en printer, der gør alting muligt – flotte udskrifter, utallige muligheder for fremføring og efterbehandling på kontor- og produktionsniveau med hurtige, ubesværede arbejdsgange, der hjælper med at få arbejdet gjort hurtigere. Det kan den helt nye Xerox® PrimeLink® C9200 Series-printer.

NU KAN ALLE UDSKRIVE SOM EN PRO

Du kan producere mere med PrimeLink®, som er en ny enhed til let produktion, der lover større effektivitet med udskrivningshastigheder på op til 81 udskrifter i minuttet. Uanset om du arbejder på et kontor eller et bureau, på et universitet eller i en tryksagsbutik, kan PrimeLink® forbedre dine udskrifter med problemfri support og den bredeste vifte af muligheder på markedet for lettere produktion.



FREMRAGENDE UDSKRIFTSKVALITET

Billedkvalitet ud over, hvad man ville forvente af en kontorprinter med højop definition og meget engagerende farveoutput. Plus:

Tydlig, klar sort tekst og perfekt grafik i fuld farveskala med HD-EA-toner (High Definition Emulsion Aggregate)

Optimeret 0,5 mm for-til-bag-registrering, så alt indhold er lige, hvor du ønsker det

Mere stabil og nøjagtig kvalitet med ny energieffektiv LED-udskrivningsteknologi, der leverer 2.400 x 2.400 dpi billeddannelse

Nøjagtig tæthed og farvekvalitet med avanceret Simple Image Quality Adjustment (SIQA)

Understøttelse af udvidet XLS-udskrivning (Ekstra lange ark) i større formater (1.300 mm)

Pålidelig fremføring af konvolutter med en lang række formater er standard – der er ikke brug for et særligt sæt



KOMPLET SORTIMENT AF FREMFØRINGS- OG EFTERBEHANDLINGSTYPER

Ubesværet produktion af alle produktionskørsler, både små og store, med indbygget efterbehandling af praktisk talt alle medier sikrer altid det bedste resultat.

Tilbyd flere anvendelser med mere mediefleksibilitet på op til 400 g/m² og formater op til 1.300 mm

Optimer printeren til hver opgave med tilpassede lagerbiblioteker

Få stor kapacitet og produktivitet i et pladsbesparende design

EN PRINTER, DER ER SÅ SJOV AT BRUGE, AT ARBEJDET IKKE VIL FØLES SOM ARBEJDE

Når det handler om at arbejde bedre, handler det først og fremmest om effektivitet og dygtighed. Den nye integrerede server til Xerox® PrimeLink® C9200 Series-printeren leverer det og mere (standard) med brugsklare arbejdsgange og avancerede udskrivningsfunktioner. Der er adgang via en 10" berøringsskærm, hvor du kan trykke og udskrive/kopiere/scanne.

Xerox® EX- og EX-i 9200-series-printservere drevet af Fiery® (ekstraudstyr) tilbyder de produktionsværktøjer, der bruges i printbutikker og interne printere – inklusive en lang række Fiery®-muligheder til avanceret farvestyring, opgaveopsætning og meget mere.

HURTIGE, UBESVÆREDE ARBEJDSGANGE OG TILPASNING

Tids- og talentbesparende automatisering med mulighed for at transformere dine arbejdsgange – og dit arbejdsmiljø.

Udfør arbejdet hurtigere med Xerox® FreeFlow® Core og andre softwareløsninger til FreeFlow®-arbejdsgangen

Overvåg, mål og administrer hele printeren eller maskinparken med Xerox® FreeFlow® Vision Software

Opret forbindelse til og bliv kreativ med Connect for XMPie-appen til kreative nye applikationer og forudinstallerede skabeloner til personalisering

Udskriv problemfrit fra enhver enhed med understøttelse af mobil udskrivning med Xerox® @printbyXerox-app

SUPER SIKKER FRA NUTIDENS – OG MORGENDAGENS – TRUSLER

Med mange forskellige sikkerhedsfunktioner og certificeringer er PrimeLink® klar til at imødekomme og overstige din virksomheds protokoller. Vores flerlagstilgang til sikkerhed er designet omkring tre principper for at sikre løbende beskyttelse og sikre overholdelse af regler uanset dit erhverv eller branche.

Helt ny Xerox® PrimeLink® C9200 Series-printer



Illustration: Fiery® EX-printserver, stor fremfører med to magasiner til ark i overstørrelse, Xerox® PrimeLink® C9200 Series-printer, foldningsmodul og 2-sidet beskæringsmodul, Xerox® Production Ready-efterbehandler med pjecemodul, Xerox® SquareFold® beskæringsmodul



Hastigheder:
65/75/81 sider/min



Papirvægt:
Op til 400 g/m²




Bannermedier:
Op til 51 1.300 mm



Standardkapacitet (5 magasiner):
3.500 ark med stor fremfører med et magasin til ark i overstørrelse (OHCF) (ekstraudstyr); 7.500 ark med stor fremfører med to magasiner til ark i overstørrelse

- 1 Store fremførere med et eller to magasiner til ark i overstørrelse (OHCF) (ekstraudstyr)
- 2 Magasin 5 (MSI/specialmagasin)
- 3 Ekstern brugergrænseflade
- 4 Smart nærhedssensor
- 5 Farvescanner med dobbelthoved og op til 270 sider pr. minut (ipm)
- 6 Standardmagasiner 15
- 7 Xerox® EX eller EX-i C9200-seriesprinterservere fra Fiery® (ekstraudstyr)
- 8 Standard integreret farveserver til Xerox® PrimeLink® C9200 Series-printer

- 9 HD-EA-toner (High Definition Emulsion Aggregate)
- 10 LED-udskrivningsteknologi
- 11 Intelligent/avanceret udglatningsmodul
- 12 Registrering 0,5 mm for-til-bag
- 13 Tilpasset papirbibliotek
- 14 Papirgang i nyt design
- 15 Foldningsmodul og 2-sidet beskæringsmodul
- 16 Flere efterbehandlingsmuligheder til produktionsudskrivning og kontormiljøer

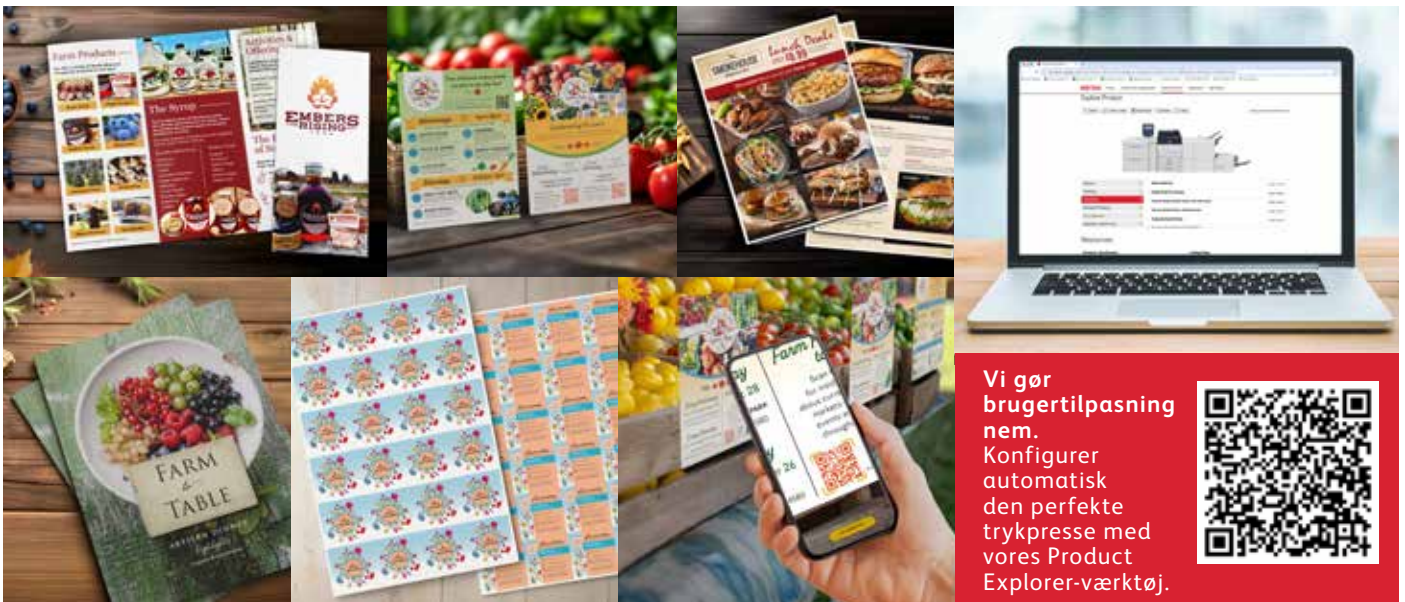

Vi gør brugertilpasning nem.
Konfigurer automatisk den perfekte trykpresse med vores Product Explorer-værktøj.



Xerox® PrimeLink® C9265/C9275/C9281 printer

ENHEDSSPECIFIKATIONER	PRIMELINK C9265		PRIMELINK C9275		PRIMELINK C9281		
HASTIGHEDER VED ENKELTSIDET UDSKRIVNING	Farver	Sort/hvid	Farver	Sort/hvid	Farver	Sort/hvid	
215 x 279 mm/A4.	Op til 65 sider pr. minut	Op til 65 sider pr. minut	Op til 75 sider pr. minut	Op til 75 sider pr. minut	Op til 81 sider pr. minut	Op til 81 sider pr. minut	
279 x 431 mm/A3	Op til 34 sider pr. minut	Op til 34 sider pr. minut	Op til 37 sider pr. minut	Op til 37 sider pr. minut	Op til 42 sider pr. minut	Op til 42 sider pr. minut	
304 x 457 mm/SRA3	Op til 30 sider pr. minut	Op til 30 sider pr. minut	Op til 34 sider pr. minut	Op til 34 sider pr. minut	Op til 38 sider pr. minut	Op til 38 sider pr. minut	
Printerens mål	Højde: 1.154 mm; Bredde: 1.575 mm; Dybde: 793 mm (inkluderer specialmagasin og udfaldsbakke til forskudte sæt)						
Månedlig kapacitet	Op til 300.000 sider (maks. kapacitet forventet for en måned; forventes ikke at ske regelmæssigt)						
Gennemsnitlig, månedlig printvolumen (AMPV)	10.000 til 60.000 sider pr. måned						
Papirfleksibilitet/vægte	Standardpapirkapacitet: 3.500 ark (Magasin 1 og 2: 540 ark, magasin 3: 890 ark, magasin 4: 1.280 ark, magasin 5 (MSI/specialmagasin): 250 ark) Maks. papirkapacitet: 7.500 ark (magasin 1 og 2: 540 ark, magasin 3: 890 ark, magasin 4: 1.280 ark, magasin 5 (MSI/specialmagasin): 250 ark, stor fremfører med 2 magasiner til ark i overstørrelse: 4.000 ark) Formater: Magasin 1: 139 x 215 mm til 304 x 457 mm/A5 til SRA3; Magasin 2: 139 x 215 mm til 279 x 431 mm/A5 til SRA3; Magasin 3: 184 x 266 mm, 215 x 279 mm/B5, A4; Magasin 4: 184 x 266 mm, 215 x 279 mm/B5, A4						
Billedkvalitet	Printteknologi	Sætter en ny høj standard for billedkvalitet for let produktion med LED-teknologi. 2.400 x 2.400 dpi opløsning med HD- og HD EA-toner for at sikre exceptionel klarhed og livlige farver					
	Linjeraster	150/200/300/600 dot skærm med 200 linjer, stokastisk samt forbedret tekst og grafik					
	Registrering	<ul style="list-style-type: none"> • Suveræn registreringsteknologi med optimal kontrol • Simple Image Quality Adjustment (SIQA) til forhindring af skævhed samt registrering og ensartet densitet (tilgængelig på alle konfigurationer) • +/- 0,5 mm. Der forekommer variation baseret på papirformat, magasin osv., 					
Udskriftsfunktioner	<ul style="list-style-type: none"> • Udskrivning, kopiering, faxning (ekstraudstyr), inklusive Scan til pc, USB eller e-mail og mobiludskrivning • Håndtering af mange forskellige medietyper til print af alt fra postkort til plakater, både coated og ikke-coated papir, op til 350 g/m² • Xerox Extensible Interface Platform® (EIP) gør det muligt at oprette forbindelse til tredjepartssoftwareløsninger • Tilbehør til integreret efterbehandling, som giver professionel finish, med bannerark, hæftning, hulning, falsning, hæftning, foldning og tre knivs beskæring til hæfter, hæftede pjecer, rapporter og nyhedsbreve • Få optimal sikkerhed med indbyggede sikkerhedsfunktioner, som f.eks. IP-filtrering, billedoverskrivelse, fortløbig printfunktion, krypteret scanning-til-email, brugerkontrol og IPv6-understøttelse • 1295 mm XLS- eller Banner-format (magasin 5 og OHCF via magasin 5), der understøtter op til 220 g/m² • Op til 400 g/m² medievægt (kun magasin 5 og OHCF), automatisk dobbeltsidet udskrivning op til 256 g/m² (specialmagasin og OHCF) • Xerox® udskiftelige forbrugsstoffer omfatter tonerpatroner, tromlepatroner, fusermodul, opladningscorotron, beholder til brugt toner, hæfteklammer • Brugerdefineret papirkonfiguration og papirkatalog • Påfyldning af toner og papir under kørsel • Ekstern brugergrænseflade og Smart nærhedssensor • Valgfrie funktioner: Sæt til aktivering af almindeligt adgangskort, konteringsmuligheder, PostScript med integreret farveserver 						
Servere	Standard	<ul style="list-style-type: none"> • Integreret farveserver til Xerox® PrimeLink® C9200 Series-printer 				Tilbehør	<ul style="list-style-type: none"> • Xerox® EX-i C9200 Series-printserver drevet af Fiery® (FS600 Platform) • Xerox® EX C9200 Series-printserver drevet af Fiery® (FS600 Platform)
Integreret scanner	<ul style="list-style-type: none"> • Automatisk dokumentfremfører med ét papirgennemløb • Farve- eller sort/hvid scanner • Scan til søgbare PDF, PDF/A, miniaturebillede med eksempel, XPS, TIFF, JPEG • 250-arks kapacitet 		<ul style="list-style-type: none"> • Op til 270 ipm (farve, op til 200 g/m²) • Op til 270 ipm (sort/hvid, op til 200 g/m²) • Originaler op til 279 x 431 mm (A3) med en vægt fra 38 g/m² (16 lb. standardpapir) til 200 g/m²/53 lb. standardpapir • Automatisk dokumentfremfører og glasplade bruges sammen med SIQA (bakke til papirregistrering) 				
Valgfrie fremføringsmuligheder	Tilbehør: Stort magasin (HCF): 2.000 ark; 184,2 x 266,7 mm, 279,4 x 215,9 mm (B5, A4); 64 til 220 g/m ² (bestrøget og ubestrøget) Stor fremfører til ark i overstørrelse (OHCF) (ekstraudstyr): Stor fremfører med et magasin til ark i overstørrelse: 2.000 ark plus opbevaringskabinet; magasin 6: 100 x 148 mm til 330 x 488 mm (op til 400 gsm) Magasin 5: Op til 600 x 1.300 mm op til 400 g/m ² (XLS op til 220 g/m ²) OHCF med to magasiner: 4.000 ark; Magasin 6 og 7: 100 x 148 mm til 330 x 488 mm (op til 400 g/m ²) Magasin 5: Op til 600 x 1.300 mm op til 400 g/m ² (XLS op til 220 g/m ²)						
Efterbehandling (ekstraudstyr)	Business Ready-efterbehandler 2.0: Topbakke til forskudte sæt: 500 ark 215 x 279 mm/A4 uhæftede. Udfaldsbakke til stakning og hæftning: 3.000 ark uhæftede eller 100 sæt (hæftning på to eller fire positioner) 279 x 431 mm, 215 x 355 mm, A3 eller 200 sæt (hæftning på en position) 215 x 279 mm/A4. Formater: Stakning; 101 x 152 mm til 330 x 487 mm/A6 til SRA3, Hæftning; 184 x 266 mm til 279 x 431 mm/B5 til A3. Andet; 5,5 x 8,5"/A5 udskrifter til topbakke; hæftning og forskydning. Papirvægt: Topbakke: 60 til 350 g/m ² (bestrøget og ubestrøget). Stakningsbakke 60 til 256 g/m ² (bestrøget og ubestrøget). Business Ready-efterbehandler Efterbehandler med hæfte/falsemodul 2.0: Topbakke til forskudte sæt: 500 ark 215 x 279 mm/A4 uhæftede. Udfaldsbakke til stakning og hæftning: 1.500 ark uden hæftning, 200 sæt (hæftning på en, to eller fire positioner) eller 100 hæftede sæt 279 x 431 mm/A3/SRA3. 279 x 431 mm, A3 eller 200 sæt (hæftning på en position) 215 x 279 mm/A4. Formater: Stakning; 101 x 152 mm til 330 x 487 mm/A6 til SRA3. Hæftning; 184 x 266 mm til 279 x 431 mm/B5 til A3. Andet; 139 x 215 mm/A5 udskrifter til topbakke; hæftning og forskydning. Papirvægt: Topbakke: 60 til 256 g/m ² (bestrøget og ubestrøget). 60 til 350 g/m ² (bestrøget og ubestrøget). Pjecemodul 256 til 256 g/m ² (ubestrøget, 106 til 220 g/m ² (bestrøget)). Hæfte-/falseenhed, ryghæftning 2 til 16 ark (7 ark, 106 til 176 g/m ² , bestrøget eller 5 ark 177 til 220 g/m ² bestrøget). Production Ready-efterbehandler (kræver udglatningsmodul til grænseflade): Pjecemodul: 100 ark (90 g/m ²) ubestrøget, 35 ark (90 g/m ²) bestrøget. Papirformat: 182 x 146 mm til 297 x 432 mm. Maks. vægt: 350 g/m ² . Tilbehør: Hulnings-, indsætnings- og C/Z-foldningsmodul. Magasiner: To udfaldsbakker, topbakke til 500 ark, en stor udfaldsbakke til op til 3.000 ark på 148 x 146 mm til 330 x 488 mm. Production Ready-efterbehandler med hæfte-/falseenhed (kræver udglatningsmodul til grænseflade): Pjecemodul: 182 x 182 mm til 330 x 488 mm op til 256 g/m ² . Magasiner: Topbakke til 500 ark, stor udfaldsbakke til 2.000 ark, pjecebakke til ryghæftning af pjecer (op til 120 sider, 30 ark/90 g/m ² ubestrøget eller 15 ark/106 g/m ² bestrøget). Udfaldsbakke til forskudte sæt: Stakning af 500 ark. Xerox® SquareFold® beskæringsmodul Beskæring af forreste kant: 120 sider (30 ark). Kompatibilitet: Production Ready-efterbehandler, hæfte-/falseenhed, foldningsmodul og 2-sidet beskæringsmodul. Xerox® C/Z-foldningsmodul: Arkformat: 215 x 279 mm/A4. Halv Z-foldning, arkformat: Store medier ned til 215 x 279 mm (A4). Papirvægt: 64-90 g/m ² . Kompatibilitet: Production Ready-efterbehandler med hæfte-/falseenhed. Xerox® indsætningsmodul Kapacitet: 250 ark Kapacitet: Beskæring, hulning, foldning, hæftning, stakning. Papirformat: 182 x 210 mm til 330 x 488 mm. Maks. vægt: 350 g/m ² . Kompatibilitet: Production Ready-efterbehandler. Xerox® foldningsmodul/2-sidet beskæringsmodul: Beskæring: 6 mm til 25 mm. Papirformat: 194 x 210 mm til 330 x 488 mm. Maks. vægt: 350 g/m ² . Kompatibilitet: Production Ready-efterbehandler og hæfte-/falseenhed. Bufferenhed: Op til 5 brugerdefinerede høje eller dybe foldninger pr. ark. Se Product Explorer-explorexeroxproducts.com/Product for yderligere efterbehandling (tilbehør).						
Xerox App Gallery	Gå til www.xerox.com/AppGallery for at lære mere om, hvordan du kan udvide kapaciteterne i PrimeLink C9265/C9275/C9281 og arbejde på nye måder med dedikerede apps til erhvervslivet, uddannelses- og sundhedssektoren og meget mere.						

Konfigurationer varierer efter geografisk placering.

For flere oplysninger henvises der til www.xerox.dk