

Všechno je možné.

Tiskárna Xerox® PrimeLink® C9265/C9275/C9281



Je čas na agilitu.

Když se požadavky mění z minuty na minutu, potřebujete tiskárnu, která zajistí vše – luxusní výstup, nespočet možností pro kancelářské a produkční podávání a dokončování s rychlými a bezproblémovými pracovními postupy, které pomohou zvládnout práci rychleji. Taková je zcela nová tiskárna Xerox® PrimeLink® řady C9200.

TEĎ UŽ KAŽDÝ MŮŽE TISKNOT JAKO PROFESIONÁL

Díky novému lehkému produkčnímu modulu PrimeLink® toho dosáhnete více, protože slibuje vyšší výkon s rychlostí až 81 výtisků za minutu. Ať už provozujete kancelář, agenturu, univerzitní nebo tiskárenský provoz, PrimeLink® je připraven zlepšit vaši image díky bezproblémové podpoře a nejširším možnostem na trhu lehké produkce.

LUXUSNÍ KVALITA VÝSTUPU

Kvalita obrazu převyšující to, co očekáváte od kancelářské tiskárny, s vysoce poutavým barevným výstupem a vysokým rozlišením. In addition:

Ostrý, sytý černý text a dokonalá barevná grafika v plném gamutu

s tonerem HD-EA (High Definition Emulsion Aggregate)

Optimalizovaný 0,5 mm předozadní

soutisk pro zachování veškerého obsahu tam, kde ho chcete

Stabilnější a přesnější kvalita díky nové energeticky úsporné tiskové technologii LED, která umožňuje tisk v rozlišení 2 400 x 2 400 dpi

Přesná hustota a kvalita barev

s pokročilou funkcí SIQA (Simple Image Quality Adjustment)

Podpora rozšířeného tisku na extra dlouhé listy (XLS) ve větších formátech (1 300 mm)

Spolehlivé podávání obálek v široké škále velikostí je standardem – není třeba žádná speciální sada



ŠIROKÁ NABÍDKA PODÁVÁNÍ A DOKONČOVÁNÍ

Bezproblémová produkce jakéhokoli nákladu – malého i velkého – s inline dokončováním prakticky na jakémkoli médiu vám zajistí úspěch.

Nabízí více aplikací s větší flexibilitou médií až do 400 g/m² a velikostmi až do 1 300 mm

Optimalizujte tiskárnu pro každou úlohu pomocí uživatelských knihoven médií

Získejte velké schopnosti a produktivitu v prostorově úsporném provedení

POUŽÍVAT TISKÁRNU JE TAK ZÁBAVNÉ, ŽE PRÁCE VÁM NEBUDE PŘIPADAT JAKO PRÁCE

Pokud jde o to pracovat lépe, jde především o efektivitu a vysokou kvalitu. Nový integrovaný barevný server pro tiskárnu Xerox® PrimeLink® řady C9200 poskytuje tyto a další funkce (standardně) s připravenými pracovními postupy a pokročilými tiskovými funkcemi, které jsou přístupné prostřednictvím 10palcové dotykové obrazovky pro pohodlné klepnutí a tisk/kopírování/skenování.

Tiskové servery Xerox® řady EX a EX-i C9200 s technologií Fiery® (volitelné) nabízejí produkční nástroje známé z tiskařských dílen a interních tiskáren – včetně široké nabídky produktů Fiery® pro pokročilou správu barev, nastavení úloh a další.

RYCHLÉ, SNADNÉ PRACOVNÍ POSTUPY A PŘÍZPUSOBENÍ

Automatizace šetřící čas a talent s potenciálem pro transformaci vašich pracovních postupů a vašeho pracovního prostředí.

Zrychlete svou práci pomocí nástroje Xerox® FreeFlow® Core a dalších softwarových řešení FreeFlow® Workflow

Monitorujte, měřte a spravujte tiskárnu nebo celé tiskové vybavení pomocí softwaru Xerox® Freeflow® Vision

Připojte se a vytvářejte pomocí aplikace Connect for XMPie pro kreativní nové aplikace, včetně předinstalovaných šablon pro personalizaci

Tiskněte bezproblémově z libovolného zařízení s podporou mobilního tisku pomocí aplikace Xerox® @PrintByXerox

SUPERZABEZPEČENÍ PŘED DNEŠNÍMI I BUDOUCÍMI HROZBAMI

Díky mnoha bezpečnostním funkcím a certifikacím je tiskárna PrimeLink® připravena splnit a překročit postupy vaší organizace. Náš vícevrstvý přístup k zabezpečení byl navržen na základě tří principů k zajištění trvalé ochrany a zajištění souladu bez ohledu na to, v jakém oboru pracujete.



Zcela nová tiskárna Xerox® PrimeLink® řady C9200



Na obrázku: Tiskový server Fiery® EX, nadměrný velkokapacitní podavač se dvěma zásobníky, tiskárna Xerox® PrimeLink® řady C9200, bigovačka Crease a modul pro oboustranný ořez, finišer Xerox® Production Ready pro vazbu brožur, ořezový modul Xerox® SquareFold®



Rychlosti:
65/75/81 str./min



Gramáže médií:
až 400 g/m²




Média pro bannery:
až 1 300 mm



Standardní kapacita (5 zásobníků):
3 500 listů s volitelným vysokokapacitním podavačem nadstandardních rozměrů s jedním zásobníkem (OHCF); 7 500 listů s volitelným vysokokapacitním podavačem nadstandardních rozměrů se dvěma zásobníky (OHCF)

- 1 Volitelné vysokokapacitní podavače nadstandardních rozměrů s jedním nebo dvěma zásobníky (OHCF)
- 2 Zásobník 5 (MSI/ruční podavač)
- 3 Vzdálené uživatelské rozhraní
- 4 Inteligentní snímač přiblížení
- 5 Dvouhlavý barevný skener s rychlostí až 270 obr./min
- 6 Standardní zásobníky 1 – 5
- 7 Volitelný tiskový server Xerox® řady EX nebo EX-i C9200 využívající technologii Fiery®
- 8 Standardní integrovaný barevný server pro tiskárnu Xerox® PrimeLink® řady C9200

- 9 Toner HD-EA (High Definition Emulsion Aggregate)
- 10 Tisková technologie LED
- 11 Inteligentní/pokročilý vyrovnávač
- 12 0,5 mm předozadní soutisk
- 13 Uživatelská knihovna médií
- 14 Přepracovaná dráha papíru
- 15 Bigovačka Crease a modul pro oboustranný ořez
- 16 Více možností dokončování pro produkční tisk a kancelářské prostředí

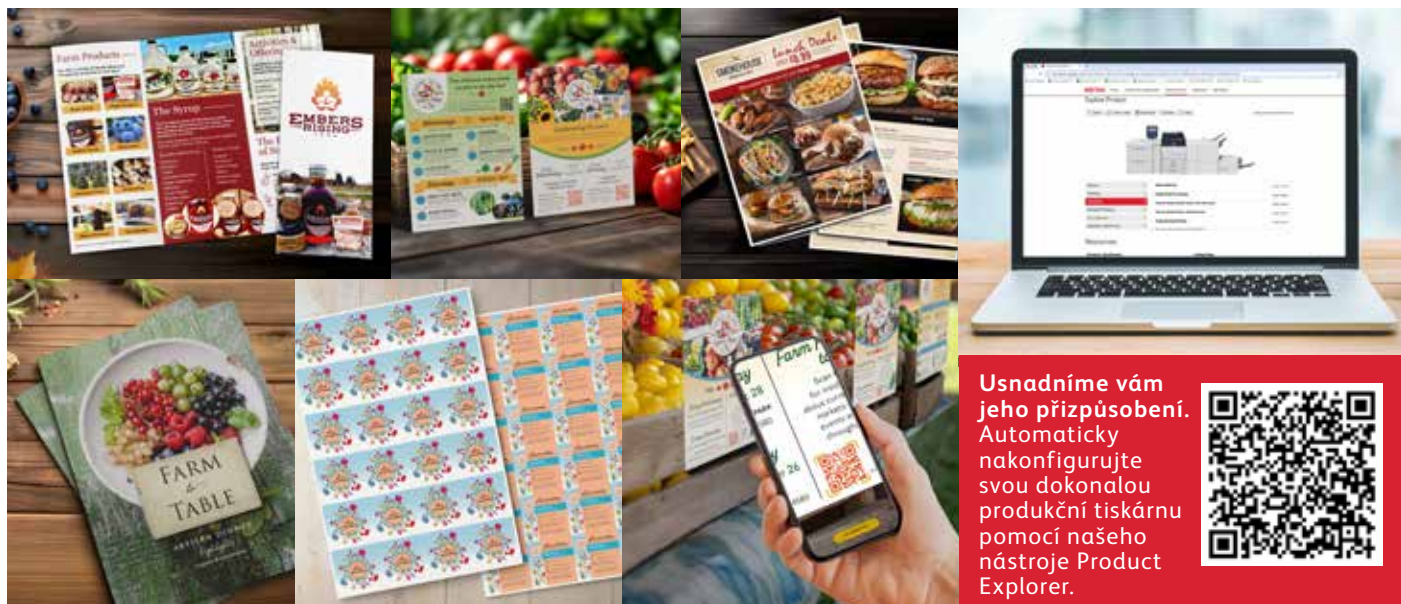

Uspadíme vám jeho přizpůsobení. Automaticky nakonfigurujte svou dokonalou produkční tiskárnu pomocí našeho nástroje Product Explorer.



Tiskárna Xerox® PrimeLink® C9265/C9275/C9281

SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ		PRIMELINK C9265		PRIMELINK C9275		PRIMELINK C9281	
RYCHLOST JEDNOSTRANNÉHO TISKU	Barevné	Černobíle	Barevné	Černobíle	Barevné	Černobíle	
A4	Až 65 str./min.	Až 65 str./min.	Až 75 str./min.	Až 75 str./min.	Až 81 str./min.	Až 81 str./min.	
A3	Až 34 str./min.	Až 34 str./min.	Až 37 str./min.	Až 37 str./min.	Až 42 str./min.	Až 42 str./min.	
SRA3	Až 30 str./min.	Až 30 str./min.	Až 34 str./min.	Až 34 str./min.	Až 38 str./min.	Až 38 str./min.	
Rozměry tiskárny	Výška: 1 154 mm; šířka: 1 575 mm; hloubka: 793 mm (zahrnuje ruční podavač a odsazovací výstupní zásobník)						
Měsíční kapacita tisku	Až 300 000 stránek (Maximální objem předpokládaný nárázově během některého z měsíců. Nepředpokládá se trvalé zatížení tohoto rozsahu.)						
Průměrný měsíční objem tisku (AMPV)	10 000 až 60 000 stran měsíčně						
Flexibilita/gramáže papíru	Standardní kapacita zásobníků: 3 500 listů (zásobník 1 a 2: 540 listů, zásobník 3: 890 listů, zásobník 4: 1 280 listů, zásobník 5 (MSI/ruční podavač): 250 listů) Maximální kapacita zásobníků: 7 500 listů (zásobník 1 a 2: 540 listů, zásobník 3: 890 listů, zásobník 4: 1 280 listů, zásobník 5 (MSI/ruční podavač): 250 listů, nadměrný velkokapacitní podavač se dvěma zásobníky: 4 000 listů) Formáty: Zásobník 1: A5 až SRA3; zásobník 2: A5 až SRA3; zásobník 3: B5, A4; zásobník 4: B5, A4						
Kvalita obrazu	Technologie tiskárny	Nastavení nového vyššího měřítka kvality obrazu pro světelnou produkci díky technologii LED, rozlišení 2 400 x 2 400 dpi s technologií HD LED a toneru HD EA pro výjimečnou ostrot a živé syté barvy					
	Řádkové rastry	Bodový rastr 150/200/300/600, řádkový rastr 200, stochastický a rozšířený text a grafika					
	Soutisk	<ul style="list-style-type: none"> Špičkové soutiskové technologie pro lepší kontrolu Sada nástrojů SIQA (Simple Image Quality Adjustment) pro narovnání, soutisk a stejnoměrnou hustotu (k dispozici u všech konfigurací) +/- 0,5 mm. K odchylkám dochází podle formátu papíru, zásobníku a pod. 					
Funkce tisku		<ul style="list-style-type: none"> Tisk, kopírování, faxování a skenování (volitelně), včetně skenování do počítače, zařízení USB nebo e-mailu, a mobilní tisk Široká řada médií vám umožní tisknout vše od pohlednic až po plakáty na potahovaná i nepotahovaná média s gramáží až 400 g/m² Platforma Xerox Extensible Interface Platform® (EIP) vám umožní připojit softwarová řešení třetích stran Možnosti inline dokončování nabízejí profesionální koncovou úpravu při tisku bannerů, sešívání, děrování, skládání, sešívání brožur, drážkování a ořezu třemi noži pro brožury, šité prezentace, zprávy a bulletin Díky integrovaným bezpečnostním funkcím jako je filtrování IP adres, přepsání obrazu, bezpečný tisk, šifrované skenování do e-mailu, ověřování a podpora protokolu IPv6 budete v bezpečí Velikost listu XLS 1 295 mm nebo banner (zásobník 5 a OHCF přes zásobník 5) podporuje gramáž až 220 g/m² Gramáž až 400 g/m² (pouze zásobník 5 a OHCF), automatický oboustranný tisk na média s gramáží až 350 g/m² (ruční podavač a OHCF) Vyměnitelné díly Xerox® pro tonery, válce, fixační jednotku, nabíjecí korotron, odpadní nádobku, svorky Nastavení vlastního papíru a katalog papírů Funkce doplnění toneru a papíru za provozu Vzdálené uživatelské rozhraní a inteligentní snímač přiblížení Volitelné funkce: Sada pro podporu společných přístupových karet, možnosti účtování, PostScript s integrovaným barevným serverem 					
Servery	Standardní	<ul style="list-style-type: none"> Integrovaný barevný server pro tiskárnu Xerox® PrimeLink® řady C9200 		Volitelné	<ul style="list-style-type: none"> Tiskový server Xerox® EX-i řady C9200 s technologií Fiery® (platforma FS600) Tiskový server Xerox® řady EX C9200 s technologií Fiery® (platforma FS600) 		
Integrovaný skener		<ul style="list-style-type: none"> Oboustranný automatický podavač dokumentů s jedním průchodem Barevný nebo černobílý skener Skenování do textově prohledávacích PDF, PDF/A, zobrazení náhledů, XPS, TIFF, JPEG Kapacita 250 listů 			<ul style="list-style-type: none"> Až 270 obr./min. (barevně, gramáž až 200 g/m²) Až 270 obr./min. (černobíle, gramáž až 200 g/m²) Předlohy až do formátu A3 o gramáži od 38 g/m² do 200 g/m² Automatický podavač dokumentů a sklo pro předlohy používané s funkcí SIQA (soutisk zásobníku na papír) 		
Volitelné možnosti podávání	Velkokapacitní podavač (HCF): 2 000 listů; 184,2 x 266,7 mm, 279,4 x 215,9 mm (B5, A4); 64 – 220 g/m ² (nenatíraný a natíraný papír) Volitelný nadměrný velkokapacitní podavač (OHCF): Podavač OHCF s jedním zásobníkem: 2 000 listů plus skříňka s úložným prostorem; zásobník 6: 100 x 148 mm až 330 x 488 mm (až do gramáže 400 g/m ²) zásobník 5: Až 600 x 1 300 mm až do gramáže 400 g/m ² (XLS až do 220 g/m ²) OHCF se dvěma zásobníky: 4 000 listů, zásobník 6 a 7: 100 x 148 mm až 330 x 488 mm (až do gramáže 400 g/m ²), zásobník 5: Až 600 x 1 300 mm až do gramáže 400 g/m ² (XLS až do 220 g/m ²)						
Volitelné funkce dokončování	Finišer Business Ready 2.0: Horní odsazovací zásobník: 500 nesešitých listů formátu A4. Výstupní zásobník pro sešívání: 3 000 nesešitých listů nebo 100 sad (svorky ve 2 nebo 4 pozicích) formátu A3 nebo 200 sad (svorky v jedné pozici) formátu A4. Formáty: Stohování; A6 až SRA3, sešívání; B5 až A3. Další; výstup formátu A5 do horního zásobníku; děrování a odsazení. Gramáže papíru: Horní zásobník: gramáže papíru 60 až 350 g/m ² (natíraný a nenatíraný papír). Přihrádka stohovače: gramáže papíru 60 – 256 g/m ² (natíraný a nenatíraný papír). Finišer Business Ready s finišerem pro vazbu brožur 2.0: Horní odsazovací zásobník: 500 nesešitých listů formátu A4. Výstupní zásobník pro sešívání: 1 500 nesešitých listů nebo 200 sad (svorky v 1, 2 nebo 4 pozicích) nebo 100 sešitých sad formátu A3/SRA3. A3 nebo 200 sad (svorky v jedné pozici) formátu A4. Formáty: Stohování; A6 až SRA3 Stohování; B5 až A3 Další; výstup formátu A5 do horního zásobníku; děrování a odsazení. Gramáže papíru: Horní zásobník: gramáže papíru 60 až 350 g/m ² (natíraný a nenatíraný papír), přihrádka stohovače: gramáže papíru 60 až 350 g/m ² (natíraný a nenatíraný papír). Vazač brožur: gramáže papíru 256 až 300 g/m ² (nenatíraný papír, 106 až 220 g/m ² (natíraný papír)). Vazač brožur/sešívání na stříšku 2 až 16 listů (7 natíraných listů s gramáží 106 až 176 g/m ² nebo 5 natíraných listů s gramáží 177 až 220 g/m ²). Finišer Production Ready (vyžaduje modul vyrovnáče rozhraní): Formát brožury: 100 nenatíraných listů (s gramáží 90 g/m ²), 35 natíraných listů (s gramáží 90 g/m ²). Formát papíru: 182 x 146 mm až 297 x 432 mm. Maximální gramáž: 350 g/m ² . Volitelné: Děrování, vkládání a skládání do tvaru C/Z. Zásobníky: Dva výstupní zásobníky, horní zásobník na 500 listů, výstupní zásobník na 3 000 listů formátu 148 x 146 mm až 330 x 488 mm. Finišer Production Ready s vazačem brožur (vyžaduje modul vyrovnáče rozhraní): Formát brožury: 182 x 182 mm až 330 x 488 mm, až do gramáže 256 g/m ² . Zásobníky: Horní zásobník na 500 listů, stohovací zásobník na 2 000 listů, zásobník na brožury se sešíváním na stříšku (až 120 stránek, 30 nenatíraných listů s gramáží 90 g/m ² , 15 natíraných listů s gramáží 106 g/m ²). Odsazovací výstupní zásobník: Pro uložení až 500 listů ve stohu. Ořezový modul Xerox® SquareFold®: Čelní ořez: 120 stránek (30 listů). Kompatibilita: Finišer Production Ready, vazač brožur, drážkování a oboustranný ořez. Modul pro skládání do tvaru C/Z Xerox®: Formát listu: A4. Formát listu pro skládání do tvaru polovičního Z: Větší média zmenšená na velikost A4. Rozsah gramáží: 64 až 90 g/m ² . Kompatibilita: Finišer Production Ready, vazač brožur. Vkladač Xerox®: Kapacita: 250 listů. Funkce: Ořez, děrování, skládání, sešívání, stohování. Formát papíru: 182 x 148 mm až 330 x 488 mm. Maximální gramáž: 350 g/m ² . Kompatibilita: Finišer Production Ready. Bigovačka Xerox® Crease/oboustranný ořezový modul: Rozsah ořezu: 6 mm až 25 mm. Formát papíru: 194 x 210 mm až 330 x 488 mm. Maximální gramáž: 350 g/m ² . Kompatibilita: Finišer Production Ready a vazač brožur. Vyrovnávací jednotka: Až pět upravených vystouplých nebo zapuštěných drážek na list. Další volitelné funkce dokončování naleznete v části Product Explorer explore.xerox.com/Product.						
Galerie aplikací Xerox	Navštivte xerox.com/AppGallery a zjistěte, jak můžete rozšířit možnosti PrimeLink C9265/C9275/C9281 a pracovat novým způsobem se specializovanými aplikacemi pro podnikání, vzdělávání, zdravotnictví a další služby.						

Konfigurace se liší podle geografické polohy.

Více informací naleznete na stránce www.xerox.com/cs-cz