

XEROX® PRİMELİNK® YAZICI

Dünyanın 1 numaralı giriş seviyesi renkli yazıcısı şimdi daha da gelişti.



C9065 VE C9070

Xerox® PrimeLink® C9065 ve C9070 Yazıcı

Xerox® PrimeLink® C9065/C9070, pazardaki en uyarlanabilir yetenekleri sunuyor. Üstün görüntü kalitesi ve rakipsiz ortam esnekliğinden profesyonel sınıf sonlandırma, otomasyon ve güvenliğe kadar özellikleriyle giriş seviyesini bir üst düzeye çıkarıyor.



BASKI VE GÖRÜNTÜ KALİTENİZİ GELİŞTİRİN

Giriş seviyesi fiyatı, giriş seviyesi görüntü kalitesi anlamına gelmiyor. PrimeLink ile her işte ve her zaman göz alıcı çıktılar sunabilirsiniz.

Her şey çözünürlük ile başlar. 2400 x 2400 dpi, canlı görüntüler ve pürüzsüz renk geçişleri ile 70 ppm'e kadar olan hızlarda bile olağanüstü ince çizgi ayrıntıları ve metinleri elde etmenizi sağlar. PANTONE® GOE ve PANTONE® PLUS gibi yerleşik PANTONE® teknolojisine sahip EFI sunucuları, renkleri istediğiniz şekilde elde etmenizi sağlar.

Ve ultra düşük erime teknolojisine sahip bir Xerox® Emülsiyon Toplama (EA) toner kombinasyonu, +/- 1,5 mm önden arkaya kayıt ve Basit Görüntü Kalitesi Ayarı (SIQA), ilk baskınızdan son baskınıza kadar tutarlı bir kalite elde etmenizi sağlar.

GÖRÜNTÜ KALİTESİ İÇİN ENDÜSTRİ SERTİFİKALARI*



* Idealliance, Fogra ve Adobe PDF Yazdırma Motoru, isteğe bağlı EFI sunucusu ile sağlanır

DAHA SIKI DEĞİL DAHA AKILLI ÇALIŞIN

Gözünüzde büyüyün teslim sürelerini ulaşılabilir hale getiriyor. Artık, ödün vermek için bir neden yok. Filonuza bir PrimeLink eklemek, üretkenliğinizi mümkün olmadığını düşündüğünüz bir şekilde yükseltmenizi sağlar.

Çoklu görevleri ve işbirliğini iletlemek için tasarlanan bu birim, iş tarzınıza göre özelleştirilebilir. Xerox® Entegre Renk Sunucusu standart hale geldi. Ya da daha fazla özellik ve hacim için isteğe bağlı üç EFI sunucusundan birini seçebilirsiniz. Tüm yapmanız gereken iş uygulamanıza ve ihtiyacınıza olan otomasyon ve renk seviyesine göre en uygun seçeneği belirlemek.

Yazıcı ayrıca Xerox App Gallery (Uygulama Galerisi) erişimine de sahiptir. Box®, Microsoft® OneDrive®, Google Drive™, Dropbox™ ve Microsoft Office 365™ gibi lider uygulamalara bağlanan uygulamalarla doğrudan buluttan/bulutla yazdırabilir ve tarayabilir, iş akışlarını sadeleştirebilir ve karmaşık görevleri otomatikleştirebilirsiniz.

Dahası, dahili mobil bağlantı ve @PrintByXerox sayesinde ekibiniz hareket halindeyken de görevi sürdürebilecek. Bu özellik sayesinde PrimeLink, e-posta özellikli herhangi bir cihazdan baskı gönderimini güvenli bir şekilde ekstra bir yazılım gerektirmeden alabilirsiniz.

Her şey size bir düğme uzaklığında. Daha fazlası istediğinde Xerox® PrimeLink C9065/C9070 size yardımcı olacaktır.

HİZMET VE KORUMA

PrimeLink, ağınıza korumak ve projelerinizi istenmeyen gözlerden uzak tutmak için stratejik bir yaklaşım uygular. Kapsamlı güvenliğe olan yaklaşımımız sayesinde, şüpheli bulduğunuz etkinliği durdurun:


- Birden çok güvenlik katmanı arasında veri şifreleme, erişim kontrolleri, disk üzerine yazma ve endüstri sertifikaları da bulunur.
- Denetim Günlüğü, operatörlerin önemli olayları için bir denetim yolu sunar. Bu günlükler, Yöneticiler/Ana İşletmeler sorun giderme, kaynak optimizasyonu ve güvenlik denetimleri yaparken zorunludur.
- Güvenli Yazdırma; dökümanları sunmak için siz almaya hazır olana kadar tutar.
- Güvenli Tarama, PDF'ler ve klasörler için parola koruması, yanı sıra e-postaya tarama için şifreleme içerir.

GÜÇLÜ SONLANDIRMA

PrimeLink, giriş seviyesi bir cihazda sınıfının en iyisi ve rakipsiz ortam genişliği ve sonlandırma seçenekleri sunar.

Özel stoklara ve 350 g/m²'ye kadar ağır stoklara yazdırın. Ekstra Uzun Yaprak (XLS) özelliği ile 220 g/m²'ye kadar 26" (660 mm) yazdırın. Ve yüksek hacimli besleme seçeneklerini kullanarak kağıt tepsisini yeniden doldurmadan uzun süreli baskı işlerinizi yapın.

Son işlem seçenekleri profesyonel kalitede, gezinmesi kolay ve neredeyse sonsuzdur. Tam taşma kırılmış kitapçıklardan zımbalama, kırım ve katlamaya kadar bulunan tüm seçeneklerden yararlanın.

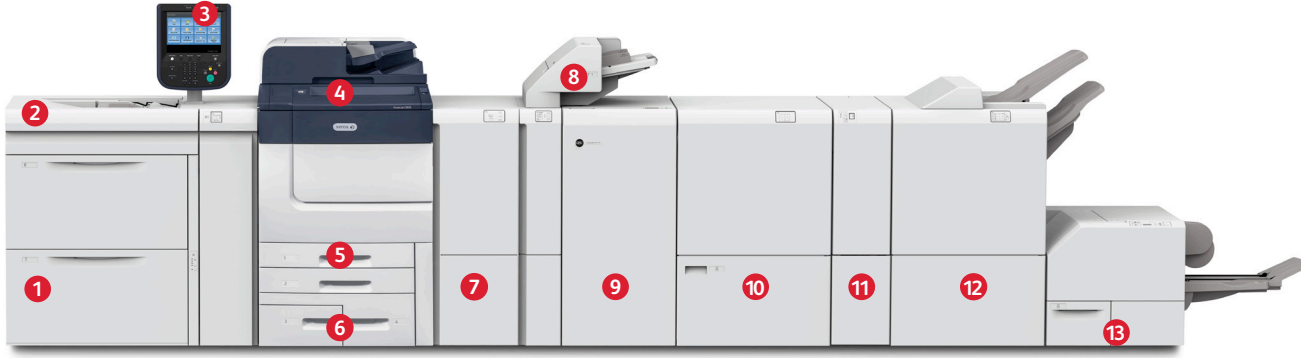

Xerox® PrimeLink® C9065/C9070

1 İki Kasetli Büyük Boy Yüksek Kapasiteli

Besleyici: 4 x 6 inç /100 x 148 mm ila 13 x 19,2 inç/330 x 488 mm arası boyutlarda 4000 yaprak kapasite ekler (350 g/m²'ye kadar). Kaset 5 ile 13 x 26 inç/330 x 660 mm'ye kadar (220 g/m²'ye kadar).

2 Ekstra Uzun Yaprak (XLS) Kapasitesi:

Kaset 5 üzerinden (Bypass) 26 inç (660 mm) uzunluğunda ve 220 g/m²'ye kadar afişler, kitap ceketleri, takvimler ve diğer uygulamaları yazdırın.

3 Kontrol Paneli: Sezgisel bir kullanıcı arabirimi genel yazdırma, kopyalama, tarama ve faks işlevlerine, tümleşik renk sunucusuna, Xerox App Gallery'den (Uygulama Galerisi) kullanışlı uygulamalara, renk kontrollerine, güvenlik özelliklerine ve daha pek çok şeye erişimi kolaylaştırır.

4 Entegre Tarayıcı: Tek Geçişli Çift Taraflı Otomatik Doküman Besleyici, 11 x 17/ A3'e kadar 600 dpi renkli olarak dakikada 270 baskı tarama yapar. Çeşitli çıktı seçeneklerine tarama; masaüstü, USB, posta kutusu, FTP, SFTP, SMB ve İş Akışı çok hedefli tarama.

5 Xerox® PrimeLink C9065/C9070 Yazıcı: Yüksek üretkenlikte 65 ppm renkli ve 70 ppm siyah beyaz (C9065) veya 70 ppm renkli ve 75 ppm siyah beyaz (C9070) ile çarpıcı renkli görüntü kalitesi sağlarken hepsini yazdırır, kopyalar, tarar ve fakslar.

6 Beş Dahili Kaset (Standart): Bir 12 x 18 inç/ SRA3 kaset ve Kaset 5 (Bypass) içerir; maks ağırlık 350 g/m² ve maks yaprak boyutu 26 inç/ 660 mm.

7 Xerox® Arabirim Kıvrılma Önleme Modülü: Hat içi kağıt soğutma ve kıvrım giderme birimi, verimi ve verimliliği ölçer, Üretim Hazır sonlandırma modüllerini bağlar ve güvenilirlik ve hız için düz yapraklar sağlar.

8 Xerox Ekleyici: Önceden yazdırılmış veya boş medyayı 250 sayfa tepsi kapasitesi, 13 x 19,2 inç (330 x 488 mm) ve 350 g/m²'ye kadar sayfa boyutuna sahip basılı belgelere yerleştirin.

9 GBC® AdvancedPunch Pro™: Yazdırma, delme ve harmanlamayı tek bir uygun adımda birleştirerek şirket içinde ciltli belgeler oluşturmanıza olanak sağlar. İhtiyaçlarınıza uygun delgi paketini seçin.

10 Xerox® Katlama ve İki Taraflı Kırpıcı:

Düz bir kenar üretmek için baskıların ya da kitapçıkların başından ve aşağıından 6-25 mm kırpar ve sırtı katlar. Üretim Hazır Sonlandırıcılarla mevcuttur.

11 Xerox® C/Z Katlayıcı: Z-katlama, C-katlama ve Mühendislik Z katlama üretir.

12 Xerox® Üretim Hazır Sonlandırıcı Kitapçık Oluşturucu: Çeşitli uzunluktaki zımbalama, tek veya çift zımbalama seçeneği ve 100 sayfalık kapasiteye sahip küçük veya büyük belgeler için tutarlı yüksek kaliteli zımbalanmış setler sağlar. Artı, 30 yaprak ya da 120 bastırılmış sayfaya (kaplamasız) ya da 15 yaprak ya da 60 bastırılmış sayfaya (kaplamalı) kadar zımbalı kitapçıklar oluşturur.

13 Xerox® SquareFold® Kırpıcı Modülü: Üretim Hazır Sonlandırıcının gücünü, kitapçıklar üretmek için kapak yaprakları kare katlama ve yüz kırpma ile geliştirir.

4 x 6 inç / 100 x 148 mm ila 13 x 19,2 inç / 330 x 488 mm (350 g/m²'ye kadar) yaprak ekler. Kaset 5 ile 13 x 26 inç/330 x 660 mm'ye kadar (220 g/m²'ye kadar).

- Ofset Yakalama Kaseti — 500 yapraklık istifleme.
- Xerox® İşe Hazır Sonlandırıcı — Sonlandırma ve istifleme için daha hafif bir görev seçeneği; 50 yaprağa kadar kaplamasız/15 yaprağa kadar kaplamalı zimba.
- Xerox® İşe Hazır Kitapçık Oluşturucu Sonlandırıcı — Kitapçık oluşturma yeteneği sunar.
- Xerox® Üretim Hazır Sonlandırıcı — 500 yapraklık üst kaset, 3.000 yapraklık istifleyici kaset ve dahili iki yönlü kıvrım giderici ile üstün kaliteli sonlandırma ve istifleme sunar.
- Xerox® Plus Üretim Hazır Sonlandırıcı — Üretim Hazır Sonlandırıcı ile aynı işlevi sunar. Üçüncü taraf hat içi sonlandırma seçeneklerini bağlamak için kullanılır.
- Xerox® Temel Delgi — Üretim Hazır Sonlandırıcı ve Kitapçık Oluşturucu üzerinde 2/3, 2/4 ve İşveç 4 delik delmek için bir seçenek.
- Plockmatic Pro 50/35 Kitapçık Oluşturucu — 200 sayfaya (50 yaprağa kadar) kadar En Yüksek kalite üretim kitapçıklar. Yüz kırpma, kare katlama, döner kırma ve tam taşma.
- Hazır Zimba – 20 lb/80 g/m² ortamda 50 yaprağa kadar zımbalama.
- Xerox® Şerit Ciltleyici — hat içi termal şerit ciltlemeyi, Üretim yazdırmanın hızı, değeri ve kullanışlılığı ile bir araya getirir. Xerox® Plus Üretim Hazır Sonlandırıcı ile çalışır.
- GBC® eWire™ — Yazdırma, delme, harmanlama ve ikiz döngü ciltlemeyi tek bir entegre işlemle birleştirir. GBC® AdvancedPunch™ Pro ve Xerox® Plus Üretim Hazır Sonlandırıcı ile birlikte hat içi çalışır.

EK BESLEME VE SONLANDIRMA SEÇENEKLERİ, RESİMDE GÖRÜNMEMEKTEDİR

- Bir Kasetli Xerox® Yüksek Kapasiteli Besleyici — 2.000 yaprak 8,5 x 11 inç (A4), 64–220 g/m² kağıt alır.
- Afiş Besleme Kılavuzu — Kaset 5 (Bypass)/MSI/OHCF seçeneği; XLS ya da 350 g/m² ortam beslenirken güvenilirliği artırır.
- Bir Kasetli Büyük Boyutlu Yüksek Kapasiteli Besleyici ve Depolama Kabini — 2.000 adet

SONLANDIRMA UYGULAMALARI



Sıralama ve Harmanlama



XLS



Şerit Ciltleyici



Üçe Katlama



Kare Katlama



Yüzey Kesimi



Delgi



Kitapçık



Tabloid Z Katlama



GBC eWire




Z Katlama



2 Taraflı Kırpma



Temel Delgi



Zimba

Xerox® PrimeLink® C9065 ve C9070 Yazıcı

CİHAZIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ		PRİMELINK C9065		PRİMELINK C9070	
TEK TARAFLI HIZLAR	Renkli	Siyah beyaz	Renkli	Siyah beyaz	
8,5 x 11 inç / A4	65 syf/dk'ya kadar	70 syf/dk'ya kadar	70 syf/dk'ya kadar	75 syf/dk'ya kadar	
11 x 17 inç / A3	33 syf/dk'ya kadar	35 syf/dk'ya kadar	35 syf/dk'ya kadar	37 syf/dk'ya kadar	
12 x 18 inç / SRA3	29 syf/dk'ya kadar	30 syf/dk'ya kadar	30 syf/dk'ya kadar	33 syf/dk'ya kadar	
OTOMATİK ÇİFT TARAFLI HIZLARI	Renkli	Siyah beyaz	Renkli	Siyah beyaz	
8,5 x 11 inç / A4	65 say/dk'ya kadar 2 taraflı, 32 yaprak/dakika	70 say/dk'ya kadar 2 taraflı 35 yaprak/dakika	70 say/dk'ya kadar 2 taraflı 35 yaprak/dakika	75 say/dk'ya kadar 2 taraflı 37 yaprak/dakika	
11 x 17 inç / A3	32 say/dk'ya kadar 2 taraflı 16 yaprak/dakika	35 say/dk'ya kadar 2 taraflı 17 yaprak/dakika	35 say/dk'ya kadar 2 taraflı 17 yaprak/dakika	37 say/dk'ya kadar 2 taraflı 18 yaprak/dakika	
Yazıcı Boyutları	Yükseklik: 54,8 inç / 1.391,5 mm Genişlik: 62 inç / 1.574 mm Derinlik: 31 inç / 787 mm				
Aylık Görev Döngüsü	300.000 sayfaya kadar (herhangi bir ayda beklenen maksimum hacim kapasitesi, düzenli olarak sürdürülmesi beklenmez)				
Ortalama Aylık Baskı Hacmi (AMPV)	Ayda 10.000 ile 60.000 sayfa arası				
Kağıt Esnekliği/Ağırlıkları	Standart Kağıt Kapasitesi: 3.260 yaprak (Kaset 1 ve 2: 500 yaprak, Kaset 3: 870 yaprak, Kaset 4: 1.140 yaprak, Kaset 5 (Bypass): 250 yaprak) Maks Kağıt Kapasitesi: 7.260 yaprak (Kaset 1 ve 2: 500 yaprak, Kaset 3: 870 yaprak, Kaset 4: 1.140 yaprak, Büyük Boyutlu Yüksek Kapasiteli Kaset 1 ve 2: 4.000 yaprak) Boyutlar: Kağıt Tepsisi 1: 5,5 x 8,5 inç ile 12 x 18 inç / A5 ile SRA3, Tepsi 2: 5,5 x 8,5 inç ile 11 x 17 inç / A5 ile A3, Tepsi 3: 7,25 x 10,5 inç, 8,5 x 11 inç / B5, A4; Tepsi 4: 7,25 x 10,5 inç, 8,5 x 11 inç / B5, A4				
Görüntü Kalitesi	Baskı Teknolojisi	VCSEL ROS ile 2400 x 2400 dpi çözünürlük ve ultra düşük erime teknolojili toner ile EA Eco özellikleri sayesinde pürüzsüz, ofset benzeri sonlandırma için referans görüntü kalitesi			
	Satırlı Ekranlar	150/200/300/600 nokta ekran, 200 satır ekran, tahmin ve gelişmiş metin ve grafikler			
	Kayıt	<ul style="list-style-type: none"> Daha sıkı kontrol için gelişmiş kayıt teknolojisi Çarpıklık düzeltme, kayıt ve yoğunluk tek düzeltiliği (tüm yapılandırılarda mevcuttur) için Basit Görüntü Kalitesini Düzeltme (SIQA) +/- 1,5 mm. Kağıt boyutu, kaset vb. göre farklılık olacaktır. 			
Baskı Özellikleri	<ul style="list-style-type: none"> Yazdırma, kopyalama, faks ve PC'ye, USB'ye ya da E-postaya tarama ve mobil yazdırma Geniş ortam aralığı, kartpostaldan postere, kaplamalı ve kaplamasız, 350 g/m²'ye kadar her şeyi yazdırmanızı sağlar Xerox Extensible Interface Platform® (EIP) üçüncü taraf yazılım çözümlerine bağlanmanızı sağlar Hat içi son işlem seçenekleri, sunumlar, broşürler, raporlar ve bültenler için afiş yazdırma, zımbalama, delik delme, katlama ve kitapçık oluşturma gibi özellikleriyle profesyonel bir görünüm sunar IP filtreleme, görüntü üzerine yazma, güvenli yazdırma, e-postaya şifrelenmiş tarama, kimlik doğrulama ve IPv6 desteği gibi tümleşik güvenlik özellikleri ile güvende olun XLS yaprak boyutu (Kaset 5 ve Kaset 5 üzerinden OHCF), 220 g/m²'ye kadar destekler 350 g/m²'ye kadar (yalnızca Kaset 5 ve OHCF), otomatik çift taraflı, 256 g/m²'ye kadar (Bypass Kaseti ve OHCF) Xerox® tonerler, tamburlar, ısıtıcılar, dolum korotronu, atık kutusu, zımbalar için değiştirilebilir birimler Özel Kağıt Kurulumu ve Kağıt Kataloğu Çalışırken toner ve kağıt yüklemeye yeteneği İsteğe Bağlı Özellikler: Ortak Erişim Kartı Etkinleştirme Kiti, Hesap Oluşturma Seçenekleri, Yabancı Cihaz Arabirimi 				
Sunucular	Standart	Opsiyonel			
	Xerox® Entegre Renk Sunucusu	<ul style="list-style-type: none"> Xerox® EX-c C9065/C9070 Yazdırma Sunucusu, Fiery® tarafından güçlendirilmiştir Xerox® EX-i C9065/C9070 Yazdırma Sunucusu, Fiery® ile güçlendirilmiştir Xerox® EX C9065/C9070 Yazdırma Sunucusu, Fiery® ile güçlendirilmiştir 			
Entegre Tarayıcı	<ul style="list-style-type: none"> Tek Geçişli Çift Taraflı Otomatik Doküman Besleyici Renkli ya da siyah-beyaz tarayıcı Metin aranabilir PDF, PDF/A, küçük resim ön izleme, XPS®, PCL® 6, HP-GL2 (direct submission), TIFF, JPEG'e tarama 250 yaprak kapasitesi 270 ipm'ye kadar (renkli, 200 g/m²'ye kadar) 270 ipm'ye kadar (siyah beyaz, 200 g/m²'ye kadar) 11 x 17 inç (A3) kadar 38 g/m² (16 lb. bond) ile 200 g/m² (53 lb. bond) asıllar 				
İsteğe Bağlı Besleme	İsteğe Yüksek Kapasiteli Besleyici (HCF): 2.000 yaprak; 7,25 x 10,5 inç, 8,5 x 11 inç / 184,2 x 266,7 mm, 279,4 x 215,9 mm (B5, A4); 16 lb. bond ile 60 lb. kapak / 64 ile 220 g/m ² (kaplamasız ya da kaplamalı) İsteğe Bağı Büyük Boyutlu Yüksek Kapasiteli Besleyici (OHCF): Bir Kasetli OHCF: 2.000 yaprak artı Depolama Kabini; Kaset 6: 3,9 x 5,8 inç / 100 x 148 mm ile 13 x 19,2 inç / 330 x 488 mm (350 g/m ² 'ye kadar) Kaset 5: 13 x 26 inç / 330 x 660 mm'ye kadar (220 g/m ² 'ye kadar). İki Kasetli OHCF: 4.000 yaprak; OHCF: Kaset 6 ve 7: 3,9 x 5,8 inç / 100 x 148 mm ile 13 x 19,2 inç / 330 x 488 mm (350 g/m ² 'ye kadar) Kaset 5: 13 x 26 inç / 330 x 660 mm'ye kadar (220 g/m ² 'ye kadar).				
Opsiyonel Son İşlem	İşe Hazır Sonlandırıcı: Üst Kaseti Ofsetleme: 500 yaprak 8,5 x 11 inç / A4 zımbasız. İstifleme Zimba Tepsisi: 3.000 yaprak zımbasız ya da 100 takım (iki ya da 4 konumda zımba) 11x17 inç, 8,5 x 14 inç, A3 ya da 200 takım (tek konumda zımba) 8,5 x 11 inç / A4. Boyutlar: İstifleme: 4 x 6 inç ile 12 x 19,2 inç / A6 ile SRA3, Zımbalama: 7,25 x 10,5 inç ile 11 x 17 inç / B5 ile A3. Diğer: 5,5 x 8,5 inç / üst kasete A5 çıktı, delgi ve ofset. Kağıt ağırlıkları: Üst Tepsi-16 lb. bond ile 130 lb. kapak / 60 - 350 g/m ² (kaplamalı ve kaplamasız). İstifleyici Kaseti-16 lb. bond - 96 lb. kapak / 60 - 256 g/m ² (kaplamalı ve kaplamasız). Kitapçık Oluşturucu-16 lb. bond ile 96 lb. kapak / 60 ile 256 g/m ² (kaplamalı ve kaplamasız). Kitapçık Oluşturucu-2 ile 16 yaprak sırt dikliği (106 ile 176 g/m ² kaplamalıda 7 yaprak ya da 177 ile 220 g/m ² kaplamalıda 5 yaprak). Üretime Hazır Sonlandırıcı (Arabirim Kıvrılma Önleme Modülü gerektirir): Kitapçık Boyutu: 100 yaprak (90 g/m ²) kaplamasız, 35 yaprak (90 g/m ²) kaplamalı. Kağıt Boyutu: 7,2 x 5,7"/182 x 146 mm ile 11,7 x 17"/297 x 432 mm. Maks Ağırlık: 350 g/m ² . Seçenekler: Delgi, Ekleyici ve C/Z Katlayıcı. Kasetler: İki çıktı kaseti, 500-yaprak üst kaset, 3.000-yaprak 5,83 x 5,75"/148 x 146 mm ile 13 x 19,2"/330 x 488 mm istifleme kaseti. Üretime Hazır Sonlandırıcı Plus (Arabirim Kıvrılma Önleme Modülü gerektirir): 500 yapraklık üst kaset ve 2.000 yapraklık istifleyici kaseti ile Üretime Hazır Sonlandırıcı ile aynı işlevi sunar. Üçüncü taraf hat içi sonlandırma seçeneklerini bağlamak için kullanılır. PFIM İş Ortaklığı Sonlandırma Arabirim Modülü içerir. Üretime Hazır Sonlandırıcı ve Kitapçık Oluşturucu (Arabirim Kıvrılma Önleme Modülü gerektirir): Kitapçık Boyutu: 7,17 x 7,17"/182 x 182 mm ile 13 x 19,2"/330 x 488 mm, 256 g/m ² 'ye kadar. Kasetler: 500 yapraklık üst kaset, 2.000 yapraklık istif kaseti, sırt dikliği kitapçık kaseti (120 sayfaya kadar, 30 yaprak/90 g/m ² kaplamasız, 15 yaprak/106 g/m ² kaplamalı). Ofset Yakalama Tepsisi: 500 yaprak istifleme. Xerox® SquareFold® Kırpıcı Modülü: Yüzye Kesimi: 120 sayfa (30 yaprak). Uyumluluk: Üretime Hazır Sonlandırıcı, Kitapçık Oluşturucu, Kıрма ve İki Taraflı Kırpıcı. Xerox® C/Z Katlayıcı: Yaprak Boyutu: 8,5 x 11 (A4). Yarım Z Katlama Yaprak Boyutu: Daha büyük stoklar 8,5 x 11'e (A4) küçültülür. Ağırlık Aralığı: 64 - 90 g/m ² . Uyumluluk: Üretime Hazır Sonlandırıcı, Kitapçık Oluşturucu. Xerox® Ekleyici: Kapasite: 250 yaprak. Yetenekler: Kırpma, delme, katlama, zımbalama, istifleme. Kağıt Boyutu: 7,2 x 5,8" (182 x 148 mm) ile 13 x 19,2" (330 x 488 mm). Maks Ağırlık: 350 g/m ² . Uyumluluk: Üretime Hazır Sonlandırıcı. Xerox® Kıрма/İki Taraflı Kırpıcı: Kırpma Aralığı: 0,236" (6 mm) ile 0,985" (25 mm). Kağıt Boyutu: 7,7 x 8,3"/194 x 210 mm ile 13 x 19,2"/330 x 488 mm. Maks. Ağırlık: 350 g/m ² . Uyumluluk: Üretime Hazır Sonlandırıcı ve Kitapçık Oluşturucu. Tampon Birimi: Yaprak başına beş adede kadar özelleştirilebilir dağ ya da vadi kıрма. Plockmatic Pro 50/35 Kitapçık Oluşturucu: Kitapçık Kapasitesi: 200 sayfa (50 yaprak). Yetenekler: Yüz kırpma, kare katlama, döner kıрма ve tam taşma. Kağıt Boyutu: 12,6 x 9 inç'e (320 x 228,6 mm) kadar. Maks Ağırlık: 300 g/m ² . Uyumluluk: Üretime Hazır Sonlandırıcı Plus. Diğer isteğe bağlı son işlem seçenekleri için Ürün Gezinimi'ne bakın https://explore.xeroxproducts.com/Home/Index/en-US?Region=DMO .				
Xerox Uygulama Galerisi	xerox.com/AppGallery adresine gidin ve PrimeLink C9065/C9070 yeteneklerini nasıl geliştireceğinizi ve iş, eğitim, sağlık vb. için özel uygulamaları nasıl çalışılacağını öğrenin.				

Yapılandırılmalar coğrafi konuma göre değişir.

Daha fazla bilgi için, bkz. <https://www.xerox.com/tr-tr/dijital-baski/insights/profesyonel-renkli-yazici>.

© 2020 Xerox Corporation. Tüm hakları saklıdır. Xerox®, PrimeLink®, SquareFold® ve Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox Corporation'ın Amerika Birleşik Devletleri ve/veya diğer ülkelerdeki ticari markalarıdır. Bu broşürdeki bilgiler haber verilmeksizin değiştirilebilir. 11/20 TSK-678 BR26905 PC9BR-01A4D

xerox™