

TISKÁRNA XEROX® PRIMELINK®

Světová jednička* mezi barevnými produkčními tiskárnami
základní úrovně je nyní ještě lepší.



C9065 A C9070

Tiskárna Xerox® PrimeLink® C9065 a C9070

Tiskárny Xerox® PrimeLink® C9065/C9070 jsou vybaveny funkcemi, které nabízejí ve srovnání s ostatním sortimentem na trhu největší možnosti přizpůsobení. Prvotřídní tiskový výstup, nepřekonatelná flexibilita z hlediska použitelných médií, dokončování v profesionální kvalitě, automatizace a zabezpečení pozvedají základní úroveň o stupeň výš.



VYLEPŠETE SVŮJ OBRAZ

Základní cenová úroveň by neměla znamenat základní úroveň kvality obrazu. S tiskárnou PrimeLink dosáhnete mimořádných výsledků u každé tiskové úlohy.

Na začátku je rozlišení. 2 400 x 2 400 dpi zajistí mimořádně jemné detaily a text se svěžími barvami a hladkými barevnými přechody – a to při rychlosti až 70 str./min. Tiskové servery EFI vybavené technologií PANTONE® (jako je PANTONE® GOE a PANTONE® PLUS) se postarají o to, že výsledná barva bude odpovídat vašim představám.

A kombinace toneru Xerox® Emulsion Aggregation (EA) s velmi nízkou teplotou tavení, předozadní registrace +/- 1,5 mm a sady automatizovaných nástrojů SIQA (Simple Image Quality Adjustment) znamená konzistentní kvalitu od prvního výtisku až po ten poslední.

DOBŘÍ VÝSLEDEK BEZ VĚTŠÍ NÁMAHY

Termíny vždy hoří. Teď už ale nemáte žádný důvod ke kompromisům. Jakmile svůj arzenál doplníte tiskárnou PrimeLink, posílíte produktivitu možnostmi, o jakých se vám nikdy ani nezdálo.

Je navržena tak, aby podporovala multitasking a spolupráci, a přizpůsobí se vašemu stylu práce. Součástí standardní výbavy je integrovaný barevný server Xerox®. Máte-li zájem o větší objemy nebo více možností, můžete vyzkoušet jeden z volitelných EFI serverů. Stačí si jen vybrat nejvhodnější variantu podle toho, jak ve firmě pracujete, a k tomu požadovanou úroveň automatizace a přesnosti barev.

Tiskárna má také přístup ke službě Xerox App Gallery. Pomocí aplikací se můžete připojit k prvotřídním službám, jako je Box®, Microsoft®, Google Drive™, Dropbox™ a Microsoft Office 365™, a tisknout a skenovat přímo do cloudu a z cloudu, zjednodušit pracovní postupy a automatizovat komplexní úlohy.

Díky zabudovanému mobilnímu připojení a aplikaci @PrintByXerox se váš tým může věnovat pracovním úkolům i na cestách. Tato funkce umožňuje tiskárně PrimeLink bezpečně přijímat tiskové požadavky z jakéhokoliv zařízení s podporou e-mailu bez potřeby dodatečného softwaru.

Vše je na dosah, stačí jen stisknout tlačítko. Rozhodněte se, že chcete dělat víc, a tiskárna Xerox® PrimeLink C9065/C9070 vám toho pomůže dosáhnout.

SLOUŽIT A CHRÁNIT

Tiskárna PrimeLink uplatňuje strategický přístup, aby ochránila vaši síť a projekty před zvědavými očima. Zastavte podezřelou aktivitu hned na začátku pomocí našeho komplexního přístupu k zabezpečení:

- Mezi četné vrstvy zabezpečení patří šifrování dat, řízení přístupu, přepsání disku a průmyslové certifikace.
- Kontrolní protokol poskytuje kontrolní záznam klíčových událostí obsluhy. Tyto protokoly jsou zásadní pro správce/hlavní operátory při odstraňování problémů, optimalizaci zdrojů a bezpečnostních kontrolách.
- Zabezpečený tisk nevydá vytištěné dokumenty, dokud si je nejste připraveni převzít.
- Zabezpečené skenování zahrnuje ochranu složek a PDF dokumentů heslem a také šifrování při skenování do e-mailu.

DOBŘÍ KONEC

Podpora médií a možnosti dokončování tiskárny PrimeLink jsou nejlepší ve své třídě a bezkonkurenční mezi zařízeními základní úrovně.


Tisknout můžete na speciální média a materiál těžké gramáže až 350 g/m². Můžete se rozhodnout pro tisk na média o délce až 660 mm díky možnosti velmi dlouhých listů (XLS) s gramáží až 220 g/m². Vysokokapacitní podavač dovoluje nepřerušovaný tisk bez nutnosti doplňovat zásobník papíru.

Přehledných možností dokončování profesionální úrovně je nespočetné množství. Užijte si škálu možností od celoplošně potištěných oříznutých brožur po děrování, drážkování a skládání.

PRŮMYSLOVÉ CERTIFIKACE KVALITY OBRAZU*



* Certifikaci Idealliance, Fogra a Adobe PDF Print Engine dosaženo s volitelným serverem EFI

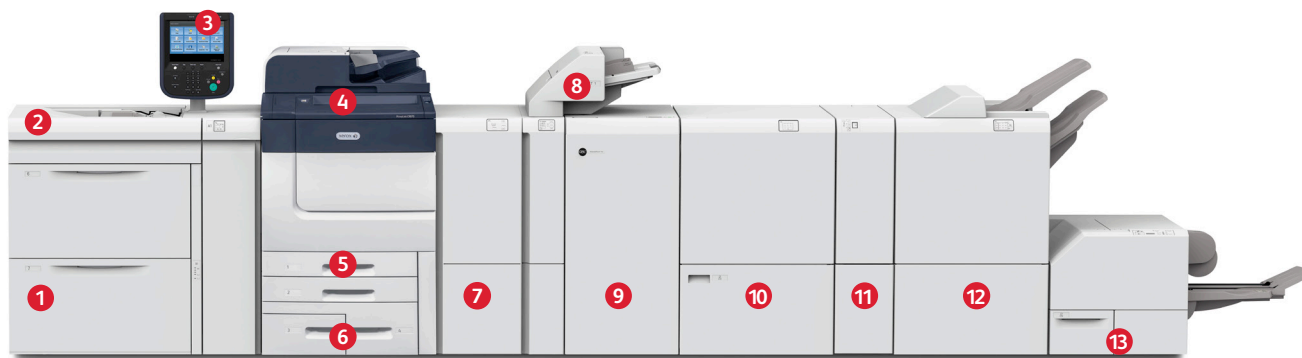

Tiskárna Xerox® PrimeLink® C9065/C9070

1 Nadměrný velkokapacitní podavač se dvěma zásobníky:

Poskytuje kapacitu pro 4 000 listů formátu od 100 × 148 mm po 330 × 488 mm (s gramáží až 350 g/m²). Formát až 330 × 660 mm ze zásobníku 5 (až do 220 g/m²).

2 Možnost podávání velmi dlouhých listů (XLS):

Tisk transparentů, přebalů knih, kalendářů a dalších dokumentů s délkou až 660 mm a s gramáží až 220 g/m² ze zásobníku 5 (ruční podavač).

3 Ovládací panel:

Intuitivní uživatelské prostředí poskytuje snadný přístup k obecným funkcím tisku, skenování a faxování, integrovanému barevnému serveru, užitečným aplikacím ze služby Xerox App Gallery, ovládacím prvky pro barvy, automatizaci nastavení, bezpečnostním funkcím atd.

4 Integrovaný skener:

Automatický oboustranný podavač dokumentů s jedním průchodem skenuje až 270 výtisků za minutu, v rozlišení 600 bodů na palec, barevně a ve formátu až A3. Možnosti výstupu skenování zahrnují stolní počítač, USB, e-mail, FTP, SFTP, SMB a skenování do více cílů pomocí funkce Job Flow.

5 Tiskárna Xerox® PrimeLink C9065/C9070:

Tisk, kopírování, skenování a faxování. Vše s mimořádnou kvalitou barevného obrazu a vysokou produktivitou při rychlosti 65 str./min barevně a 70 str./min černobíle (C9065) nebo 70 str./min barevně a 75 str./min černobíle (C9070).

6 Pět interních zásobníků (standardně):

Zahrnuje zásobník pro formát SRA3 a zásobník 5 (ruční podavač) s maximální gramáží až 350 g/m² a velikostí listů až 660 mm.

7 Modul Xerox® pro vyrovnávání papíru:

Integrovaná jednotka pro ochlazování a vyrovnávání papíru vylepšuje propustnost a efektivitu. Spojuje dokončovací moduly Production Ready a zajišťuje, že listy jsou ploché, což pomáhá zachovat spolehlivost a rychlost.

8 Vkládací jednotka Xerox: Vkládá do tištěných dokumentů předtištěná nebo prázdná média. Kapacita zásobníku je 250 listů o formátu až 330 × 488 mm a gramáží 350 g/m².

9 Děrovačka GBC® AdvancedPunch Pro™:

Slouží k snadné produkci vázaných dokumentů přímo ve firmě a spojuje procesy tisku, děrování a kompletování do jediného praktického kroku. Zvolte si děrování podle vašich potřeb.

10 Bigovačka Xerox® Crease a modul pro oboustranný ořez:

Ořezává na vzdálenost 6–25 mm od horního a dolního okraje výtisků či brožur, vytváří rovnoměrný okraj a drážkuje hřbet. Dostupná s finišery Production Ready.

11 Modul Xerox® pro skládání do tvaru C nebo Z:

Umožňuje skládání do tvaru Z, do tvaru C a technické skládání do tvaru Z.

12 Finišer Xerox® Production Ready pro vázání brožur:

Sešíváčka s variabilní délkou šicího drátku zajišťuje trvale vysokou kvalitu sešívání malých i velkých dokumentů, nabízí jednoduché nebo dvojité sešití a disponuje kapacitou 100 listů. Navíc vytváří sešívání brožur až o 30 listech nebo 120 vyřazených stránkách (nenatíraných), případně 15 listech nebo 60 vyřazených stránkách (natíraných).

13 Ořezávací modul Xerox® SquareFold®:

Rozšiřuje možnosti finišeru Production Ready při výrobě brožur o plochý hřbet obalu a čelní ořez.

Velkokapacitní podavač nadstandardních rozměrů s jedním zásobníkem a s úložnou skříní – doplňuje kapacitu o 2 000 listů formátu od 100 × 148 mm po 330 × 488 mm (s gramáží až 350 g/m²). Formát až 330 × 660 mm ze zásobníku 5 (až do 220 g/m²).

Výstupní zásobník s odsazováním – stohování 500 listů.

Finišer Xerox® Business Ready – varianta pro menší zatížení při dokončování, stohování a sešívání až 50 nenatíraných listů nebo 15 natíraných listů.

Finišer s vazačem brožur Xerox® Business Ready – možnost vazby brožur.

Finišer Xerox® Production Ready – umožňuje mimořádnou kvalitu dokončení a stohování s horním zásobníkem na 500 listů, zásobníkem stohovače na 3 000 listů a zařízení pro vyrovnávání.

Finišer Xerox® Production Ready Plus – nabízí stejné funkce jako finišer Production Ready. Využívá se pro připojení dokončovacích zařízení jiných výrobců.

Základní děrovačka Xerox® – možnost děrování otvorů 2/3, 2/4 a švédského systému 4 otvorů na finišeru Production Ready a vazači brožur.

Vazač brožur Plockmatic Pro 50/35 – výroba brožur nejvyšší kvality až o 200 stránkách (až 50 listů). Čelní ořez, čtyřsklad, otočné drážkování a ořezávání okrajů.

Standardní sešíváčka umožňuje sešít až 50 listů s gramáží 80 g/m².

Vazač pro termovazbu Xerox® – kombinuje termovazbu s rychlostí, cenou a pohodlím produkčního tisku. Je určen k použití s finišerem Xerox® Production Ready Plus.

GBC® eWire™ – kombinuje tisk, děrování, kompletování a drátovou kroužkovou vazbu v jednom procesu. Využívá se s děrovačkou GBC® AdvancedPunch™ Pro a finišerem Xerox® Production Ready Plus.

DALŠÍ MOŽNOSTI PODÁVÁNÍ A DOKONČOVÁNÍ, KTERÉ NEJSOU ZOBRAZENY:

- Velkokapacitní podavač Xerox® s jedním zásobníkem – kapacita 2 000 listů papíru A4 s gramáží 64–220 g/m².
- Vodicí podavač transparentů – volitelné příslušenství pro zásobník 5 (ruční podavač)/MSI/OHCF, které zvyšuje spolehlivost při podávání velmi dlouhých listů nebo médií s gramáží 350 g/m².

DOKONČOVACÍ ÚPRAVY



Třídění a kompletování



XLS



Vazač pro termovazbu



Trojsklad



Čtyřsklad



Čelní ořez



Děrování



Brožura



Tabloid skládanka ve tvaru Z



GBC eWire



Skládanka ve tvaru Z



Oboustranný ořez



Základní děrování



Sešívání

Tiskárny Xerox® PrimeLink® C9065 a C9070

SPECIFIKACE PŘÍSTROJE		PRIMELINK C9065		PRIMELINK C9070	
RYCHLOST JEDNOSTRANNÉHO TISKU		Barevně	Černobíle	Barevně	Černobíle
A4		Až 65 str./min.	Až 70 str./min.	Až 70 str./min.	Až 75 str./min.
A3		Až 33 str./min.	Až 35 str./min.	Až 35 str./min.	Až 37 str./min.
SRA3		Až 29 str./min.	Až 30 str./min.	Až 30 str./min.	Až 33 str./min.
RYCHLOST AUTOMATICKÉHO OBOUSTRANNÉHO TISKU		Barevně	Černobíle	Barevně	Černobíle
A4		Až 65 str./min oboustranně 32 listů za minutu	Až 70 str./min oboustranně 35 listů za minutu	Až 70 str./min oboustranně 35 listů za minutu	Až 75 str./min oboustranně 37 listů za minutu
A3		Až 32 str./min oboustranně 16 listů za minutu	Až 35 str./min oboustranně 17 listů za minutu	Až 35 str./min oboustranně 17 listů za minutu	Až 37 str./min oboustranně 18 listů za minutu
Rozměry tiskárny		Výška: 1 391,5 mm; šířka: 1 574 mm; hloubka: 787 mm			
Měsíční kapacita tisku		Až 300 000 stránek (Maximální objem předpokládaný nárazově během některého z měsíců. Nepředpokládá se trvalé zatížení tohoto rozsahu.)			
Průměrný měsíční objem tisku (AMPV)		10 000 až 60 000 stran měsíčně			
Flexibilita/gramáže papíru		Standardní kapacita zásobníků: 3 260 listů (zásobník 1 a 2: 500 listů, zásobník 3: 870 listů, zásobník 4: 1 140 listů, zásobník 5 (ruční podavač): 250 listů) Maximální kapacita zásobníků: 7 260 listů (zásobník 1 a 2: 500 listů, zásobník 3: 870 listů, zásobník 4: 1 140 listů, nadměrný velkokapacitní zásobník 1 a 2: 4 000 listů) Formáty: Zásobník 1: A5 až SRA3; zásobník 2: A5 až A3; zásobník 3: B5, A4; zásobník 4: B5, A4			
Kvalita obrazu	Technologie tisku	Referenční kvalita obrazu v rozlišení 2400 × 2400 dpi s technologiemi VCSEL ROS a EA Eco a tonerem s velmi nízkým bodem roztavení pro hladký povrch srovnatelný s ofsetovým tiskem.			
	Řádkové rastry	Bodový rastr 150/200/300/600, řádkový rastr 200, stochastický a rozšířený text a grafika			
	Registrace	<ul style="list-style-type: none"> Technologie rozšířené registrace pro lepší kontrolu Sada nástrojů SIQA (Simple Image Quality Adjustment) pro narovnání, registraci a stejnoměrnou hustotu +/- 1,5 mm. K odchylkám dochází podle formátu papíru, zásobníku, apod. 			
Funkce tisku		<ul style="list-style-type: none"> Tisk, kopírování, faxování a skenování (včetně skenování do počítače, zařízení USB nebo e-mailu) a mobilní tisk. Široká řada médií vám umožní tisknout vše od pohlednic až po plakáty na potahovaná i nepotahovaná média s gramáží až 350 g/m². Platforma Xerox Extensible Interface Platform® (EIP) umožňuje připojit externí softwarová řešení. Možnosti správeného dokončování nabízejí profesionální koncovou úpravu při tisku transparentů, sešívání, děrování, skládání a vázání brožur pro prezentace, prospekty, zprávy a informační bulletiny. Bezpečnost zajišťují integrované bezpečnostní funkce, jako je filtrování adres IP, přepsání obrazu, bezpečný tisk, šifrované skenování do e-mailu, ověřování a podpora protokolu IPv6. Velikost listu XLS (zásobník 5 a OHCF) podporuje gramáž až 220 g/m². Gramáž až 350 g/m² (pouze zásobník 5 a OHCF), automatický oboustranný tisk na média s gramáží až 256 g/m² (ruční podavač a OHCF) Vyměnitelné díly Xerox®: tonery, válce, fixační jednotka, nabíjecí korotron, odpadní nádobka, svorky Nastavení vlastního papíru a katalog papíru Funkce doplnění toneru a papíru za provozu Volitelné funkce: Sada pro podporu běžných přístupových karet, doplňky pro účtování, rozhraní pro externí přídavné zařízení 			
Servery		Standardně	Volitelně		
		<ul style="list-style-type: none"> Integrovaný barevný server Xerox® 	<ul style="list-style-type: none"> Tiskový server Xerox® Ex-c C9065/C9070 využívající technologii Fiery® Tiskový server Xerox® EX-i C9065/C9070 využívající technologii Fiery® Tiskový server Xerox® EX C9065/C9070 využívající technologii Fiery® 		
Integrovaný skener		<ul style="list-style-type: none"> Oboustranný automatický podavač předloh s jedním průchodem Barevný nebo černobílý skener Skenování do souboru PDF nebo PDF/A s možností prohlédávání textu, náhled miniatur, XPS®, PCL® 6, HP-GL2 (přímé odeslání), TIFF, JPEG Kapacita 250 listů Až 270 obr./min. (barevně, gramáž až 200 g/m²) Až 270 obr./min. (černobíle, gramáž až 200 g/m²) Předlohy až do formátu A3 o gramáži od 38 g/m² do 200 g/m² 			
Volitelné možnosti podávání		<p>Velkokapacitní podavač (HCF): 2 000 listů; 184,2 × 266,7 mm, 279,4 × 215,9 mm (B5, A4); 64–220 g/m² (nenatíraný a natíraný papír)</p> <p>Volitelný nadměrný velkokapacitní podavač (OHCF): Podavač OHCF s jedním zásobníkem: 2 000 listů plus skříňka s úložným prostorem; zásobník 6: 100 × 148 mm až 330 × 488 mm (gramáže až 350 g/m²); zásobník 5: Formát až 330 × 660 mm ze zásobníku 5 (až do 220 g/m²).</p> <p>Podavač OHCF se dvěma zásobníky: Víceúčelový zásobník na 4 000 listů; OHCF: Zásobníky 6 a 7: 100 × 148 mm až 330 × 488 mm (gramáže až 350 g/m²); zásobník 5: Formát až 330 × 660 mm (až do 220 g/m²).</p>			
Volitelné funkce dokončování		<p>Finišer Business Ready: Horní odsazovací zásobník: 500 nesešitých listů A4. Výstupní zásobník pro sešívání: 3 000 nesešitých listů nebo 100 sad (svorky ve 2 nebo 4 pozicích) formátu A3 nebo 200 sad (svorky v jedné pozici) formátu A4. Formáty: Stohování; A6 až SRA3, sešívání; B5 až A3. Jiný: výstup formátu A5 do horního zásobníku; děrování a odsazení. Gramáže papíru: Horní zásobník – kancelářský papír 60 g/m² až obal 350 g/m² (natíraný a nenatíraný papír) Odsazovací zásobník – kancelářský papír 60 g/m² až obal 350 g/m² (natíraný a nenatíraný papír).</p> <p>Finišer Business Ready s finišerem pro vazbu brožur Horní odsazovací zásobník: 500 nesešitých listů A4. Výstupní zásobník pro sešívání: 1 500 nesešitých listů nebo 200 sad (svorky v 1, 2 nebo 4 pozicích) nebo 100 sešitých sad formátu A3/SRA3. A3 nebo 200 sad (svorky v jedné pozici) formátu A4. Formáty: Stohování; A6 až SRA3 Stohování; B5 až A3 Jiný: výstup formátu A5 do horního zásobníku; děrování a odsazení. Gramáže papíru: Horní zásobník: kancelářský papír 60 g/m² až obal 350 g/m² (natíraný a nenatíraný papír). Stohovací zásobník: kancelářský papír 60 g/m² až obal 256 g/m² (natíraný a nenatíraný papír). Vazač brožur: kancelářský papír 60 g/m² až obal 256 g/m² (nenatíraný papír, 106–220 g/m² (natíraný papír)). Vazač brožur – sešívání na střihu 2–16 listů (7 natíraných listů s gramáží 106–176 g/m² nebo 5 natíraných listů s gramáží 177–220 g/m²).</p> <p>Finišer Production Ready (vyžaduje modul vyrovnáče rozhraní): Formát brožury: 100 nenatíraných listů (s gramáží 90 g/m²), 35 natíraných listů (s gramáží 90 g/m²). Formát papíru: 182 × 146 mm až 297 × 432 mm. Maximální gramáž: 350 g/m². Volitelně: děrování, vkládání a skládání do tvaru C/Z. Zásobníky: Dva výstupní zásobníky, horní zásobník na 500 listů, výstupní zásobník na 3 000 listů formátu 148 × 146 mm až 330 × 488 mm.</p> <p>Finišer Production Ready Plus (vyžaduje modul vyrovnáče rozhraní): Má stejné funkce jako finišer Production Ready s horním zásobníkem na 500 listů a zásobníkem stohovače na 2 000 listů. Použití pro připojení dokončovacího zařízení jiného výrobce. Obsahuje partnerský modul s rozhraním pro dokončení (PFIM).</p> <p>Finišer Production Ready s vazačem brožur (vyžaduje modul vyrovnáče rozhraní): Formát brožury: 182 × 182 mm až 330 × 488 mm, gramáže až 256 g/m². Zásobníky: Horní zásobník na 500 listů, stohovací zásobník na 2 000 listů, zásobník na brožury se sešíváním na střihu (až 120 stránek, 30 nenatíraných listů s gramáží 90 g/m², 15 natíraných listů s gramáží 106 g/m²).</p> <p>Odsazovací výstupní zásobník: Stohování až 500 listů.</p> <p>Ořezový modul Xerox® SquareFold®: Čelní ořez: 120 stránek (30 listů). Kompatibilita: Finišer Production Ready, vazač brožur, drážkování a oboustranný ořez.</p> <p>Modul Xerox® pro skládání do tvaru C/Z: Formát listu: A4. Formát listu pro skládání do tvaru polovičního Z: Větší média zmenšená na velikost A4. Rozsah gramáží: 64–90 g/m². Kompatibilita: Finišer Production Ready, vazač brožur.</p> <p>Vkladač Xerox®: Kapacita: 250 listů. Funkce: Ořez, děrování, skládání, sešívání, stohování. Formát papíru: 182 × 148 mm až 330 × 488 mm. Maximální gramáž: 350 g/m². Kompatibilita: Finišer Production Ready.</p> <p>Bigovazka Xerox®/modul pro oboustranný ořez: Rozsah ořezu: 6 mm až 25 mm. Formát papíru: 194 × 210 mm až 330 × 488 mm. Maximální gramáž: 350 g/m². Kompatibilita: Finišer Production Ready a vazač brožur. Vyrovnávací jednotka: Až pět upravitelných vystouplých nebo zapuštěných drážek na list.</p> <p>Vazač brožur Plockmatic Pro 50/35: Kapacita brožury: 200 stránek (50 listů). Funkce: Čelní ořez, čtyřsklad, otočné drážkování a ořezávání okrajů. Formát papíru: Až 320 × 228,6 mm. Maximální gramáž: 300 g/m². Kompatibilita: Finišer Production Ready Plus.</p> <p>Informace o dalších volitelných funkcích dokončování najdete v průvodci po produktech Product Explorer na adrese https://explorexeroxproducts.com/Home/Index/en-US?Region=DMO.</p>			
Xerox App Gallery		Navštivte stránku xerox.com/AppGallery a podívejte se, jak můžete rozšířit možnosti tiskárny PrimeLink C9065/C9070 a začít uplatňovat nové způsoby práce pomocí specializovaných aplikací pro podnikání, vzdělávání, zdravotnictví a další obory.			

Konfigurace se liší podle geografické polohy.

Více informací naleznete na stránce <https://www.xerox.com/cs-cz/digital-printing/insights/profesionální-barevna-tiskarna>.

© 2020 Xerox Corporation. Všechna práva vyhrazena. Xerox®, PrimeLink®, SquareFold® a Xerox Extensible Interface Platform® jsou ochranné známky společnosti Xerox Corporation v USA a/nebo jiných zemích. Informace uvedené v této brožuře se mohou změnit bez předchozího upozornění. 11/20 TSK-678 BR26905 PC9BR-01MD

xerox™