

Encolleuse Xerox®


Production simplifiée de documents de qualité professionnelle.

Créez des documents de qualité professionnelle de façon simple et rentable en vous appuyant sur les meilleures performances en noir et blanc. Plusieurs avantages dans une seule et même solution : vitesse élevée et netteté d'image des imprimantes de production et valeur et de la simplicité de l'encollage thermique en ligne.

Les avantages d'une suite complète d'options de finition en ligne s'étendent encore pour inclure l'encollage entièrement automatisé, avec la puissance et la polyvalence offertes par les imprimantes de production Xerox. L'encolleuse Xerox® offre aux périphériques Xerox® une plus grande évolutivité et davantage de flexibilité en termes de finition, ce qui vous permet d'assembler et de relier rapidement et facilement des livrets, pour un rendu professionnel soigné.

L'encolleuse Xerox® est un accessoire modulaire. Elle peut accepter le traitement à partir de l'imprimante pour produire des jeux de reliure à bande en ligne ou, lorsqu'elle n'est pas utilisée, permettre d'acheminer des feuilles vers d'autres solutions de finition. Le module de finition de l'encolleuse relie des documents A4 comprenant de 15 à 125 feuilles. Les couleurs de bande disponibles sont le blanc, le noir et le bleu foncé. L'encolleuse Xerox® vous permet également d'insérer des onglets pour définir des sections dans vos livrets à relier à bande, pour vous y retrouver plus facilement.

Grâce à la technologie de toner Xerox® EA, les documents noir et blanc donnent une image entièrement nouvelle avec une meilleure résolution, une longévité de l'image et une finition offset exceptionnelle qui rendent le texte, les photos, les graphiques et les schémas clairs et nets. Associé à un large éventail de supports, cela vous permet d'obtenir un niveau de qualité inédit pour tous les documents monochrome que vous produisez. L'encolleuse Xerox® propose désormais également une autre alternative en ligne rentable pour la finition des travaux.

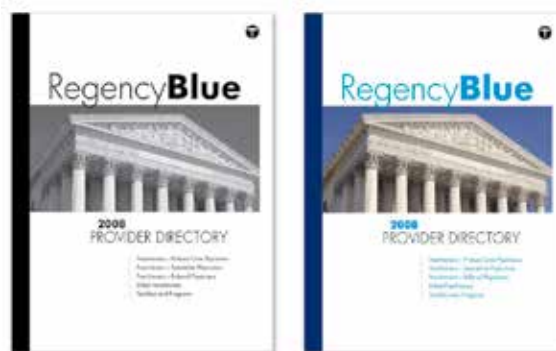



Panneau de commande pratique

UN ACCÈS FACILE POUR UNE UTILISATION SIMPLE

Simple à utiliser, l'encolleuse Xerox® est dotée d'un panneau de commande à partir duquel vous pouvez définir les paramètres du travail, afficher l'état du système et exécuter les tâches de base. Le changement de la bande d'encollage s'effectue également très aisément grâce à des cartouches pratiques faciles à charger.



Cartouches de ruban à encoller faciles à charger

NOMBREUSES OPTIONS DE RELIURE ET DE FINITION

Il existe deux modes de fonctionnement : reliure ou dérivation. En mode reliure, l'unité exécute la fonction de finition en assemblant et en reliant des livrets à l'aide des bandes d'encollage adhésives. En mode dérivation, le module de finition utilise le transport de dérivation pour acheminer les feuilles vers divers périphériques de finition tiers afin de prendre en charge d'autres tâches (perforation, empilement, pliage, coupe, création de livrets, reliure par collage, etc.).

AVANTAGE DU MODE RELIURE

- L'encolleuse offre une solution de reliure pratique pour les documents trop volumineux pour l'agrafage. De plus, l'encollage ajoute une note esthétique et professionnelle par rapport à l'agrafage.
- Solution économique pour les documents à faible durée de vie. L'encollage est idéal pour les manuels et les livres qui seront utilisés dans les quelques semaines qui suivent ou mis à jour et redistribués (annuaires téléphoniques, rapports périodiques et données de référence, par exemple).
- Reliure solide. Avec certaines méthodes de reliure, il est facile de retirer des pages. L'encollage permet de s'assurer que les documents sélectionnés restent entiers.
- Reprise des travaux au niveau des jeux. En cas d'incident, l'unité termine le processus de reliure en cours et reprend à partir de la prochaine limite établie. Ainsi, l'intégrité du travail est préservée.
- Pour augmenter la production de livrets, configurer deux encolleuses Xerox en tandem est possible sur l'imprimante de production Xerox Nuvera.

SPÉCIFICATION	
Format papier	Mode de reliure 216 x 279 mm (8,5 x 11 po) avec onglets jusqu'à 9 po / couvertures ou A4 (210 x 297 mm) avec onglets / couvertures de 223 mm
Plage de supports (reliure bande)	60 – 220 g/m ² non couché (corps et insertions) 90 – 220 g/m ² couché et transparent (couvertures seulement) 60 g/m ² – 250 g/m ² non couché (couvertures seulement)
Capacité de reliure	De 15 à 125 feuilles/livret (75 g/m ²)
Capacité d'empilement	30 livrets (50 feuilles / livret : 80 g/m ²) déchargement en cours de production
Vitesse	Jusqu'à 144 ipm
©2013 Xerox Corporation	100 bandes/cartouche
Couleurs de bande	3 couleurs standard (noir, blanc, bleu foncé)
Dimensions	Largeur : 850 mm / 33,46 po. Profondeur : 715 mm / 28,15 po. Hauteur : 980 mm / 38,58 po.

Pour plus d'informations sur l'encolleuse Xerox®, consulter notre site Web www.xerox.fr.