

Realizador de folletos Plockmatic Pro50/35

Crea folletos de calidad profesional a velocidad nominal, con una solución en línea compacta y asequible.



Realizador de folletos Plockmatic Pro50/35, fabricado por Plockmatic International AB

El realizador de folletos Pro50 o Pro35 es la opción en línea de producción para usuarios profesionales, que requieren folletos de la mayor calidad a velocidad nominal, que incluya la opción de agregar tapas e insertos de color. El diseño compacto de Pro50/35 permite a los clientes elegir solo los módulos que necesitan en función de sus aplicaciones. Además, se puede usar como un dispositivo listo para usar en el modo fuera de línea.

FUNCIONES

- **Realizador de folletos (BM50/35).** La configuración estándar incluye el realizador de folletos y una bandeja de salida para proporcionar la compilación, el doblado y el apilado en la bandeja de salida.
- **Giro de pliegue y guillotinado de sangrado (RCT)** (opcional). Gira, pliega y hace el guillotinado de sangrado para una apariencia profesional.
- **Alimentador de tapas (CF50/35)** (opcional). Se puede usar para agregar tapas preimpresas a cualquier configuración.
- **Guillotinado frontal a sangre (TR50/35)** (opcional). Proporciona un borde de documento limpio y elimina el efecto "sobrante" en la parte frontal del documento doblado.
- **Doblado en cuadrado (SQF50/35)** (opcional). Da la apariencia de un libro de encuadernado perfecto con un lomo que se puede imprimir.
- **Cinta apiladora de alta capacidad (BST4000-1)** (opcional). Para lugares orientados a la producción. Permite corridas largas sin necesidad de atención continua y apila hasta 1000 folletos de 4 páginas tamaño A4 o carta.

- **Cinta transportadora de desechos de recortes** (opcional). Esta opción permite corridas largas sin necesidad de atención continua mientras se usa el RCT, reduciendo la necesidad de intervención del operador para eliminar los desechos.

BENEFICIOS

- Produce folletos de alta calidad a velocidad nominal.
- Proporciona dos opciones de configuración para producir folletos con apariencia y sensación profesional a un costo asequible.
- Su configuración compacta y en línea ahorra la mano de obra y el tiempo labor de realizar las tareas de acabado por separado.
- Reduce los desperdicios y el costo de los errores humanos.
- Diseño sólido que brinda una calidad óptima de aplicación al producir folletos de medios recubiertos o de un material más pesado.
- El Pro35, un realizador de folletos de 140 páginas (35 hojas), se basa en la misma plataforma que el Pro50 y se puede actualizar al Plockmatic Pro50.
- Ofrece la flexibilidad de uso en línea o listo para usar (cuando está en modo fuera de línea).

COMPONENTES Y DIMENSIONES (A x P x A)

- **BM50/35 — Realizador de folletos (Función de engrapar y doblar):** 57,3 x 25,4 x 42,7 pulgadas (1,455 x 645 x 1,085 mm); Peso: 297 lb (135 kg)
- **RCT — Giro de pliegue y guillotinado de sangrado (opcional):** 28 x 29 x 43 pulgadas (720 x 755 x 1,080 mm); Peso: 460 lb (200 kg)
- **CF50/35 — Alimentador de tapa (opcional):** Montado en la cubierta superior del BM30 — no afecta a las dimensiones generales; Peso: 15,5 lb (7 kg)
- **TR50/35 — Guillotinada frontal a sangre (opcional):** 13,9 x 23,9 x 40,4 pulgadas (352 x 606 x 1,025 mm); Peso: 148 lb (67 kg)
- **SQF50/35 — Doblado en cuadrado (opcional; requiere TR50/35):** 13,9 x 23,9 x 40,4 pulgadas (352 x 606 x 1,025 mm); Peso: 133 lb (60 kg)
- **Cinta transportadora de desechos (opcional; requiere RCT):** 89 x 26 x 23 – 39 pulgadas (2,250 x 650 x 575 – 1,000 mm) Peso: 66 lb (30 kg)

REQUISITOS DE ALIMENTACIÓN

- 100 – 240 VCA +10 %
- 60/50 Hz

PESO DEL PAPEL

- Recubierto — Mín.: 105 gsm; Máx.: 300 gsm
- Sin recubrimiento — Mín.: 64 gsm; Máx.: 300 gsm

TAMAÑO DEL PAPEL

- Mín.: 8,1 x 10,8" (206 x 275 mm)
- Máx. (con RCT): 13 x 18 pulgadas (330 x 457,2 mm)
- Máx. (sin RCT): 12,6 x 18 pulgadas (320 x 457,2 mm)

CAPACIDAD DE DOBLADO

- Pro35: 1 a 35 hojas de 80 gsm
- Pro50: 1 a 50 hojas de 80 gsm (1 a 6 hojas sin grapas)

CAPACIDAD DE ENGRAPADO

- Pro35: Hasta 35 hojas o 140 páginas
- Pro50: Hasta 50 hojas o 200 páginas Engrapado con costura montada, cartuchos de grapas con 5000 grapas cada uno; a 118 mm de distancia (fijo)

CAPACIDAD DE LA BANDEJA DE SALIDA

- 80 gsm o equivalente 200 grupos de 2 hojas, 70 grupos de 8 hojas, 35 grupos de 15 hojas, 25 grupos de 20 hojas, 15 grupos de 30 hojas

DISTANCIA DE GUILLOTINADO FRONTAL A SANGRE

- Mín.: 1 mm
- Máx.: 16 mm (Hasta 25 mm con operación de múltiples cortes dependiendo de la aplicación y las especificaciones de la impresora)

CAPACIDAD DE GUILLOTINADO

- Mín.: Folletos de 1 hoja, 64 gsm
- Máx.: Folletos de 50 hoja, 80 gsm

GUILLOTINADO DE SANGRADO:

- Mín.: 5 mm por lado = 10 mm (0,394 pulgadas)
- Máx.: 30 mm por lado = 60 mm (2,362 pulgadas)

CAPACIDAD DEL INSERTADO DE TAPAS

- 200 hojas, 80 gsm o equivalente
- 64 – 200 gsm con detección de doble alimentación activada
- 200 – 250 gsm con detección de doble alimentación desactivada

CAPACIDAD DE DOBLADO EN CUADRADO


- Máx.: 50 hojas, 80 gsm

TAMAÑO DE FOLLETO

- Mín.: 8,1 x 5,4" (206 x 137,5 mm)
- Máx.: 12,6 x 9,0" (320 x 228,6 mm)

APILADOR DE CINTA DE GRAN CAPACIDAD

- Se puede configurar justo después del Pro50/35 o en un ángulo de 90 grados para ahorrar espacio
- Apila hasta 1000 folletos de 4 páginas tamaño A4 o carta

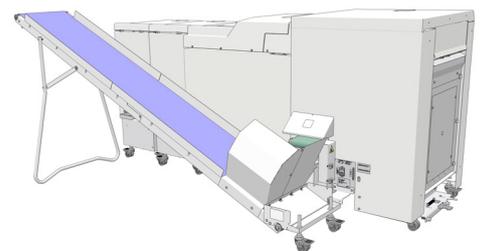

Parte trasera del Plockmatic Pro50/35 con cinta transportadora de desechos de recortes

Para obtener más información sobre el Realizador de folletos Plockmatic Pro50/35 con Plockmatic RCT, comuníquese con su representante de Xerox, llame al **1-800-ASK-XEROX**, o visítenos en **www.xerox.com**.